传动精品 | 传递真情



摆线针轮减速机
Cycloidal Reducer

产品样本 CATALOGUE **NO.002**

版本 VERSION **V2.2-2014**

国茂集团
GUOMAO GROUP

国茂减速机集团有限公司

地　址 / 中国江苏省常州市武进高新区西湖路111号
销售电话 / +86-0519-86552810　86580810
技术电话 / +86-0519-69878172
技术电子邮箱 / 69878172@guomaogroup.com
售后服务电话 / +86-0519-86580838　86581685　89981055
邮　编 / 213164

GUOMAO REDUCER GROUP CO.,LTD.

Address / No.111 Xihu Road Wujin High Tech Zone Changzhou,Jiangsu,China
Tel / +86-0519-88062851
Fax / +86-0519-88062898
Email / trade@guomaogroup.com
Post Code / 213164

www.guomaogroup.com

本版权归国茂集团所有，如有改动，恕不另行通知

国茂减速机集团
GUOMAO REDUCER GROUP





集团简介 / Corporate Profile

始建于 / 1993年

经营范围 / 减速机，电动机设计、制造、销售、技术服务、商贸投资

企业性质 / 民营

工厂场地 / 68公顷（1020亩，未含国茂工业园区）

公司员工 / 3200人

地理位置 / 中国江苏省常州市武进高新技术区

Founded in / 1993

Business Scope / reducer, motor, design, manufacturing, sales, technical services, Business Investment

Ownership / Private

Factory Area / 68 hectares (1020 MU, excluding Guomao Industrial Zone)

Employees / 3200

Location / Wujin National High Tech Industrial Zone, Changzhou City, Jiangsu Province, China

国茂集团		
减速机板块	国茂减速机集团有限公司	
	常州市国茂立德传动设备有限公司	
	常州市国茂电机有限公司	
投资板块	常州市国茂工业园区	
	常州市国茂投资有限公司	

GUOMAO GROUP		
Reducer Section	Guomao Reducer Group Co., Ltd.	
	Changzhou Guomao Lede Transmission equipment Co., Ltd.	
	Changzhou Guomao Motor Co., Ltd.	
Investment Section	Changzhou Guomao Industrial Zone	
	Changzhou Guomao Investment Co., Ltd.	

NO.001 **G系列减速电机**
G SERIES GEARED MOTOR



NO.002 **摆线针轮减速机**
CYCLOIDAL REDUCER



NO.003 **ZY系列圆柱齿轮减速机**
DBY/DCY系列圆锥圆柱齿轮减速机
ZY SERIES CYLINDRICAL GEAR REDUCER
DBY/DCY SERIES BEVEL GEAR REDUCER




NO.004 **PV系列齿轮减速机**
PV SERIES GEAR BOX



NO.005 **GM系列、GMC系列齿轮减速机**
GM SERIES REDUCER、GMC SERIES REDUCER



NO.006 **橡塑专用减速机**
PLASTIC AND RUBBER SPECIAL REDUCER

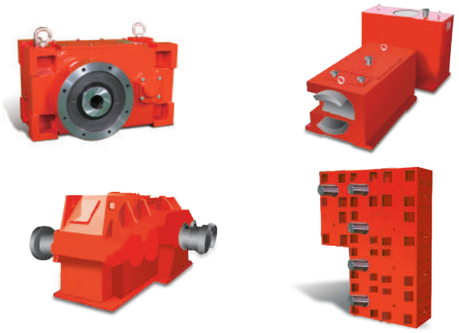


NO.007 **GX系列行星齿轮减速机**
GX SERIES PLANETARY GEAR REDUCER




NO.008 **三相异步电动机**
THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR




NO.009 **软齿面/中硬齿面减速机**
(Z/ZQ/ZQA/QJR/QJS)
SOFT GEAR REDUCER/HARDENED GEAR REDUCER





NO.010 **磨机专用减速机**
MILL REDUCER

NO.011 **GXZZ系列行星齿轮减速机**
GXZZ SERIES PLANETARY GEAR REDUCER



NO.012 **QY型起重机用硬齿面减速机**
QY TYPE CRANES AND HOISTS
CYLINDRICAL GEAR REDUCER

目 录 Contents


产品特性 /内部构造 /型号一览	05
减速比一览 /型号表示方法	06
电机接线盒位置及入线口表示方法 安装型式图例 减速机各种标准机型对照表	07
工况系数一览 /选型参数释义	08-09
选型步骤 /径向力校核 /选型参数表注释	10-11
选型参数表	12-30
外形及安装尺寸	31-36
使用及润滑须知	37-38
BJS系列减速机	39
三相异步电机外形及安装尺寸	40
化工反应罐机架	41-50

产品特性

摆线针轮减速机是参照JB/T2982采用少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械，广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等领域中的驱动和减速装置。

- **1.高速比和高效率**
  单级传动，就能达到1:87的减速比，效率在90%以上，如果采用多级传动，减速比更大。
- **2.结构紧凑体积小**
  采用行星传动原理，输入轴与输出轴在同一轴心上，结构紧凑，体积小。
- **3.拆装方便，容易维修**
  结构设计合理，拆装简单，维修方便。
- **4.运转平稳噪声低**
  摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平稳的机理，使振动和噪声控制在最小程度。
- **5.使用可靠、寿命长**
  主要传动啮合件采用轴承钢制造，机械性能好，圆滑的滚动摩擦，更经久耐用寿命长。
- **6.过载能力强、耐冲击、惯性力矩小。**
  适用于启动频繁和正反转的场合。

内部构造

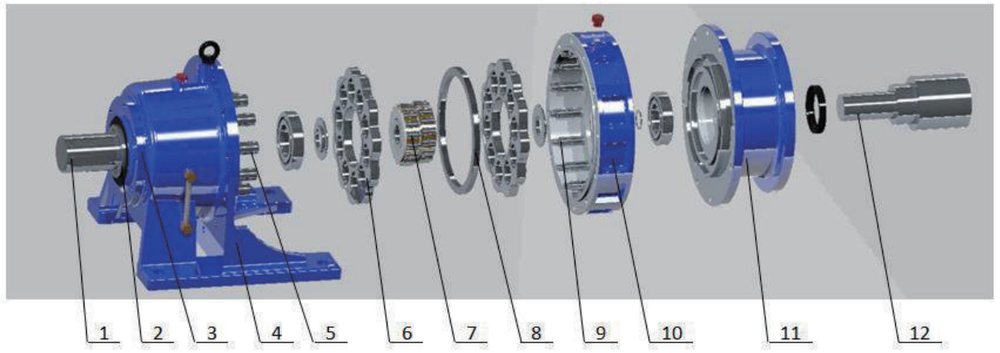

1.输出轴　2.紧固环　3.小端盖　4.机座　5.销轴、销套　6.摆线轮　7.偏心轴承
8.间隔环　9.针齿销、针齿套　10.针齿壳　11.电机接头　12.输入轴

型号一览


一级	B系列	09	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	X系列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
二级	B系列	10	20	31	41	42	52	53	63	64	74	84	85	95
	X系列	32	42	53	63	64	84	85	95	96	106	117	118	128
三级	B系列	2009	310	420	531	631	742	852	953					
	X系列	421	532	642	853	953	1064	1184	1285					

减速比一览


一级	7	9	11	13	15	17	19	23	29
	35	43	59	71	87				
二级	99 (11×9)	121 (11×11)	187 (17×11)	289 (17×17)	319 (29×11)	391 (23×17)	493 (29×17)	595 (35×17)
	649 (59×11)	731 (43×17)	841 (29×29)	1003 (59×17)	1225 (35×35)	1357 (59×23)	1505 (43×35)	1849 (43×43)
	2065 (59×35)	2537 (59×43)	3053 (71×43)	3481 (59×59)	4189 (71×59)	5133 (87×59)	6177 (87×71)	7569 (87×87)
三级	8041～658503							

注：1、凡一级传动提供的减速比，二级、三级传动均可组合；
　　2、二级、三级减速比一般组合原则为：高速端为减速比小的一端，低速端为减速比大的一端。

型号表示方法

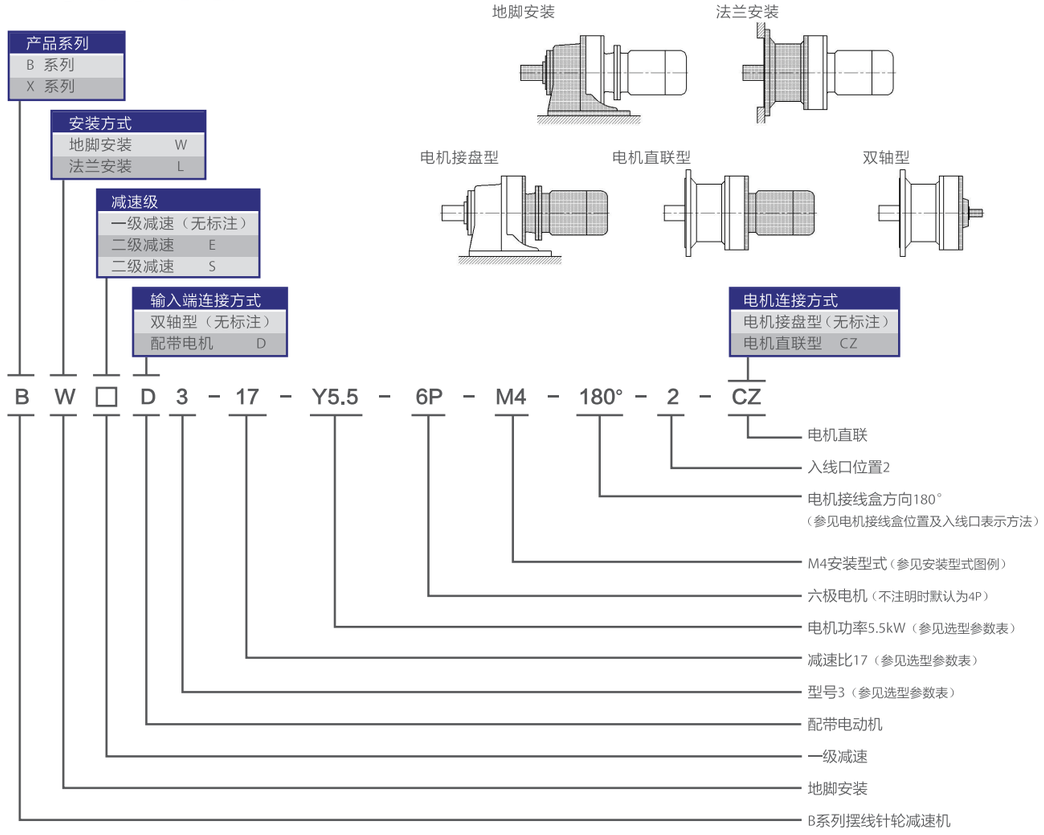


配置电机接线盒位置及入线口表示方法

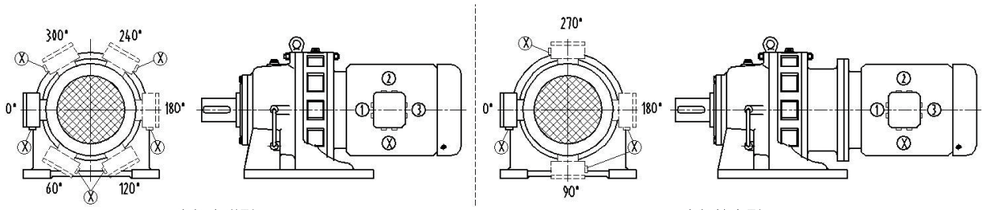

电机直联型　　电机接盘型

注：1、不注明接线盒方向时，则默认为图示中的0°位置；不注明入线口位置时， 则默认为X位置；
2、图示中接线盒方向为常用配置，请优先选用；
3、上图也同样适用于二级、三级传动机型。

安装型式图例

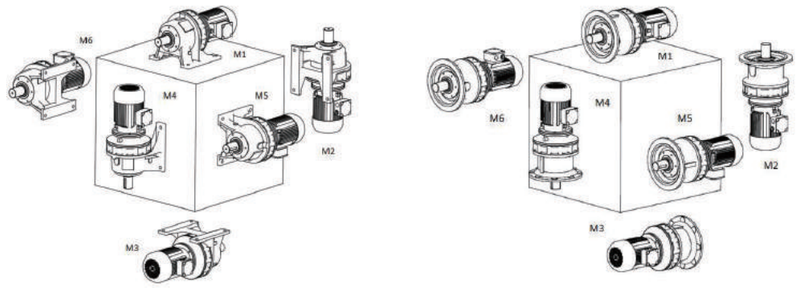

地脚式安装时，M1为默认安装型式；法兰式安装时，M4为默认安装型式。(书写型号时可省略)请优先选用。

减速机各种标准机型对照表

减速机标准	一　级												
JB/T2982-A	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
JB/T2982-B	B09	B0	B1	B2	B3	B4		B5	B6	B7	B8	B9	
JB2982-81		B12	B15	B18	B22	B27		B33	B39	B45	B55	B65	
上海标	B10A	B10	B11	B12	B13	B14	B14A	B15	B16	B17	B18	B19	
			B11A	B12B	B13B				B16B				
减速机标准	二　级												
JB/T2982-A	X32	X42	X53	X63	X64	X74	X84	X85	X95	X96	X106	X117	X118	X128
JB/T2982-B	B10	B20	B31	B41	B42		B52	B53	B63	B64	B74	B84	B85	B95
JB2982-81	B1512	B1812	B2215	B2715	B2718		B3318	B3322	B3922	B3927	B4527	B5527	B5533	B6533
上海标	B110A	B120A	B131A	B141A	B142A		B152	B153	B163	B164	B174	B184A		B195

注：不同标准相应机型号，性能指标基本相同，外形、安装和联接尺寸略有不同。以上型号我公司均可生产，请优先选用JB/T2982标准产品。

工况系数一览

工况系数f_{Ah}							
应　用	8h/天	16h/天	24h/天	应　用	8h/天	16h/天	24h/天
食品工业				**磨机**			
粉碎机	1.75	2	2.25	球磨机，棒磨机	1.75	1.75	1.75
甜菜切片机 揉面机	1.25	1.5	1.75	锤磨机，粉碎机	1.5	1.75	2
碾肉机	1.25	1.5	1.5	**印刷和制纸技术**			
填充机	0.8～1*	1	1.25	切割机	1	1.25	1.5
和面机	1	1.25	1.5	卷筒	0.8～1*	1	1.25
挤压机	1.25	1.5	1.75	打包进料机	1	1.25	1.25
甘蔗切碎机	1.75	1.75	1.75	**电梯**			
榨糖机	1.75	1.75	1.75	提升机	1.25	1.5	1.75
烤面包机	1.25	1.25	1.25	货运电梯	1.25	1.5	1.75
辅助动力,伺服电机				自动扶梯	1.25	1.25	1.5
微动装置，无载荷	0.8～1*			**纺织工业**			
普通载荷	1.25	1.25	1.25	织机	1.25	1.5	1.75
压缩机				纺纱机	0.8～1*	1	1.25
离心式	1	1.25	1.5	洗涤机	1	1.25	1.5
轴流式	1	1.25	1.5	**输送机**			
过滤机	1	1.25	1.5	斗式输送机	1.5	1.75	1.75
建筑业				平衡加荷或喂料	0.8～1*	1	1.25
水泥搅拌机	1.25	1.5	1.75	重载链和螺旋输送	1.25	1.5	1.5
水泥厂	1.5	1.75	2	振动输送机	1.5	1.75	2
灰泥喷射机	0.8～1*	1	1.25	卷扬机	1.5	1.75	1.75
发电机	0.8～1*	1	1.25	皮带输送机	1.25	1.5	1.5
水处理、环保				绞车	1.5	1.75	1.75
曝气机	1.75	2.0	2.0	**刮板式输送机**	1.25	1.25	1.5
普通通风装置	1.5	1.5	1.5	**风扇**			
旋转木马式通风装置	1.75	1.75	1.75	离心式风扇	0.8～1*	1	1.25
条栅式筛子 搜集器	0.8～1*	1	1.25	工业风扇	1	1.25	1.5
螺旋泵	1	1.25	1.5	冷却塔动力	1.75	1.75	1.75
筛子				冷却塔风扇	1.75	2.0	2.0
旋转式（石头，砂）	1	1.25	1.5	**包装机械**			
行进式吸水机	0.8～1*	1	1.25	纸板堆叠机械	1.25	1.5	1.75
农用机械				打包机	0.8～1*	1	1.25
施肥平土机	0.8～1*	1		**机床设备**			
收割机	0.8～1*	1		平面刨床,龙门刨床,弯轧机	1.25	1.5	1.75
起重机械				主动力，进给动力	1	1.25	1.5
行走机构	1.5	1.75	2.0	进给和辅助动力	0.8～1*	1	1.25
回转机构	1.25	1.5	2.0	压力机	1.75	2	2
起升机构	1.25	1.5	1.75	折弯机	1.5	1.75	2
转臂式起重机	1.25	1.5	1.75	剪板机	1.75	2	2
混合机				**钢铁工业**			
均匀密度	1.25	1.5	1.5	拉线机	1.25	1.5	1.75
不均匀密度	1.5	1.75	1.75	绕线机	1.25	1.75	1.75
木材和塑料工业				轧辊辊道：无回转			
电锯的主动力	1.5	1.75	2	一组合动力	1.25	1.5	1.75
电锯的进给动力	1	1.25	1.5	一独立动力	1.5	1.75	2
砍木机	1.5	1.75	2	**泵**			
胶合板胶合机	0.8～1*	1	1.25	离心式	1	1.25	1.5
钻孔机	0.8～1*	1	1.25	旋转式，齿轮型，	0.8～1*	1	1.25
挤压机	1.25	1.5	1.75	叶轮型，叶片型			
搅拌机				活塞泵：单缸	1.5	1.75	2
纯液体（均匀密度）	1.25	1.5	1.5	多缸	1.25	1.5	1.75
非均匀密度的液体	1.5	1.75	2.0	螺旋泵	1	1.25	1.5
液体和固体	1.5	1.75	2.0				

工况系数 f_{Ac}	
启停次数/每小时	
＜10	1
＜100	1.15
＜500	1.25

工况系数 f_{At}					
环境	+20℃…	+20℃…	+30℃…	+40℃…	+50℃…
温度		+30℃…	+40℃…	+50℃…	+60℃…
fAt	1	1.1	1.25	1.5	1.75

*=0.8，假如运行时间少于3小时/天，并无径向载荷作用。

这些工况系数特别适用于电机作为主要动力的场合。对于特殊应用设计，例如启停及正反转频繁场合，请与我们公司技术部联系。

选型参数释义

选型参数表：

P[kW]：电机功率。

n_a[r/min]：输出转速。参考电机满载时的转速和减速机的传动比计算得出，单位为转/分钟。

M_a[Nm]：电机满载时输出轴上可以产生的转矩。此输出转矩已考虑了减速机的传动效率。

[i]：减速机从输入到输出间的减速比。

F_{ra}[kN]：输出轴轴伸中点处的许用径向载荷。工作元件的实际径向载荷Fr与实际工况系数f_A的乘积不得大于此值，即f_A*Fr≤Fra（f_A可参照选型步骤2中说明）。

一般工作元件的F_r值可由下式求出:

$$F_r=M_r*f_r/_r \quad （N）$$

其中：M_r—工作元件的工作转矩（Nm）

r—工作元件节圆半径（m）

f_r—径向载荷系数（可参考如下取值）

单排链轮	f_r=1	V型带	f_r=1.5
一个齿轮或双排链轮	f_r=1.25	平型带	f_r=2.5

f_B：使用系数，减速机额定功率与所配用的电机额定功率的比值。它是选择减速器规格的强度依据。

机型号：即减速机的机型和规格号（详见减速机型号一览）。其结构尺寸可查阅相应的外形安装尺寸图表。

极数：电机极数。

选型步骤

● 1.安装方式的选用

一般由用户根据安装布置形式来确定。

● 2.实际工况系数f_A的确定

1）一般使用要求

f_A主要由工作机的载荷特性、工作时间和启停次数决定。即：

$f_A=f_{Ah}*f_{Ac}$

式中f_{Ah}是由载荷特性和工作时间两个因素决定的工况系数。常用工作机的f_{Ah}可参考工况系数f_{Ah}选定。其它工作机的工况系数，可用类比法确定。

式中f_{Ac}由启、停次数决定。可参考表工况系数f_{Ac}确定。注意启、停要各计一次。

2）特殊使用要求

若环境温度特别高，要考虑增加温度工况系数f_{At}。可参考表工况系数f_{At}确定。

若要减速机具有特别高的可靠性，则要增加必要的安全系数f_{As}。

数值不能确定时，请与我公司技术部联系

● 3.型号（规格）的确定

必须满足条件$f_B \geq f_A$

1）电机与减速机直联或通过联轴器联接

a、在选型参数表中找到相应的电机功率、极数。

b、在此功率和极数下，初步选用一个具有相近传动比的机型，并记录下其使用系数f_B。

c、比较，若满足条件$f_B \geq f_A$，则就是可用机型。否则，加大机型，直到满足条件。

2）电机与减速机之间具有前置减速联接


如电机与减速机之间通过齿轮、皮带、链轮等减速装置联接，由于输入转矩的增加，须把电机功率折算到减速机输入轴上，即把电机的功率乘以前置减速装置的传动比。用折算的功率，按前述（1）中的方法选取。此时，仍要注意电机极数不变。

● 4.径向载荷检验

减速机轴头装有齿轮、皮带轮、链轮时，将产生较大的径向载荷。此时，必须进行径向载荷检验。方法见选型参数释义中有关内容。若径向载荷超出许用值，可选用更大规格机型。

径向力校核

实际作用点不在输出轴轴伸中间时，需要下述公式对选型表中的许用径向力值进行计算

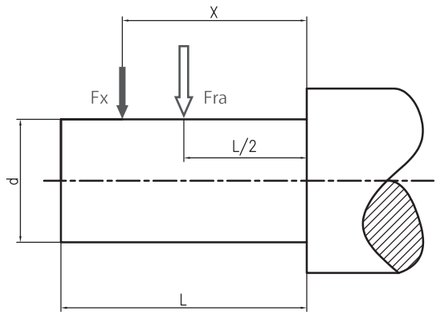

当0≤X＜L/2时　　$F_x=[1.25-(X/2L)]*F_{ra}$　　[N]

当X=L/2时　　$F_x=F_{ra}$　　[N]

当L/2＜X≤L时　　$F_x=[1.6-(1.2X/L)]*F_{ra}$　　[N]

F_{ra}—选型表中给出的许用载荷（作用在X=L/2处）

F_x—实际作用点的许用径向载荷


X—样本中轴肩到载荷实际作用点的距离

L—输出轴轴伸长度(本样本中给定的长度,参照外形安装尺寸图表）

工作元件的实际径向载荷F_r与实际工况系数f_A的乘积不得大于实际作用点的许用径向载荷F_x，即

$f_A*F_r \leqslant F_x$

选型参数表注释

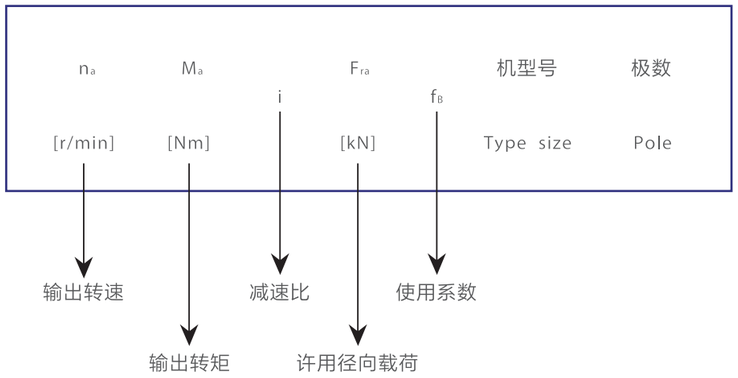

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole	na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.18 kW							0.25 kW						
0.26	600	5133	8.0	○			0.38	2500	3481	15.7	○		
0.31	600	4189	8.0	○			0.44	2500	3053	15.7	○		
0.38	600	3481	8.0	○			0.52	2500	2537	15.7	○		
0.43	600	3053	8.0	○			0.64	2500	2065	15.7	○		
0.52	600	2537	8.0	○			0.72	2489	1849	15.7	1.00		
0.63	600	2065	8.0	○			0.81	2199	1633	15.7	1.10		
0.71	600	1849	8.0	○			0.88	2026	1505	15.7	1.20		
0.80	600	1633	8.0	○			1.0	1827	1357	15.7	1.35	B41 X63	4P
0.87	600	1505	8.0	○			1.1	1649	1225	15.7	1.50		
1.0	600	1357	8.0	○			1.3	1350	1003	15.7	1.85		
1.1	600	1225	8.0	○			1.6	1132	841	15.7	2.20		
1.3	600	1003	8.0	○	B20* X42*	4P	1.8	984	731	15.7	2.50		
1.6	600	841	8.0	○			2.0	874	649	15.7	2.85		
1.8	600	731	8.0	○			2.2	801	595	15.7	3.10		
2.0	600	649	8.0	○			2.7	664	493	15.7	3.75		
2.2	586	595	8.0	1.00			3.4	526	391	15.7	4.70		
2.7	485	493	8.0	1.20			0.22	1250	6177	11.6	○		
3.4	385	391	8.0	1.55			0.26	1250	5133	11.6	○		
4.1	314	319	8.0	1.90			0.32	1250	4189	11.6	○		
4.5	284	289	8.0	2.10			0.38	1250	3481	11.6	○		
5.2	249	253	8.0	2.40			0.44	1250	3053	11.6	○		
7.0	184	187	8.0	3.25			0.52	1250	2537	11.6	○		
7.9	162	165	8.0	3.65			0.64	1250	2065	11.6	○		
9.2	141	143	8.0	3.75			0.72	1250	1849	11.6	○		
10.8	119	121	8.0	3.75			0.81	1250	1633	11.6	○		
0.31	240	4189	5.2	○			0.88	1250	1505	11.6	○		
0.38	240	3481	5.2	○			1.0	1250	1357	11.6	○		
0.43	240	3053	5.2	○			1.1	1250	1225	11.6	○	B31 X53	4P
0.52	240	2537	5.2	○			1.3	1250	1003	11.6	○		
0.63	240	2065	5.2	○			1.6	1132	841	11.6	1.10		
0.71	240	1849	5.2	○			1.8	984	731	11.6	1.25		
0.80	240	1633	5.2	○			2.0	874	649	11.6	1.40		
0.87	240	1505	5.2	○			2.2	801	595	11.6	1.55		
1.0	240	1357	5.2	○			2.7	664	493	11.6	1.85		
1.1	240	1225	5.2	○			3.4	526	391	11.6	2.35		
1.3	240	1003	5.2	○			4.2	429	319	11.6	2.90		
1.6	240	841	5.2	○			4.6	389	289	11.6	3.20		
1.8	240	731	5.2	○	B10* X32*	4P	5.3	341	253	11.6	3.65		
2.0	240	649	5.2	○			7.1	252	187	11.6	4.95		
2.2	240	595	5.2	○			0.26	600	5133	8.0	○		
2.7	240	493	5.2	○			0.32	600	4189	8.0	○		
3.4	240	391	5.2	○			0.38	600	3481	8.0	○		
4.1	240	319	5.2	○			0.44	600	3053	8.0	○		
4.5	240	289	5.2	○			0.52	600	2537	8.0	○		
5.2	240	253	5.2	○			0.64	600	2065	8.0	○		
7.0	184	187	5.2	1.30			0.72	600	1849	8.0	○		
7.9	162	165	5.2	1.45			0.81	600	1633	8.0	○		
9.2	141	143	5.2	1.70			0.88	600	1505	8.0	○		
10.8	119	121	5.2	1.95			1.0	600	1357	8.0	○		
13.2	97	99	5.2	2.40			1.1	600	1225	8.0	○		
22.2	70	59	3.0	1.85			1.3	600	1003	8.0	○		
30.5	51	43	3.0	2.75	B0* X2*	4P	1.6	600	841	8.0	○	B20 X42	4P
37.4	41	35	2.9	2.75			1.8	600	731	8.0	○		
45.2	34	29	2.9	4.10			2.0	600	649	8.0	○		
57.0	27	23	2.4	4.10			2.2	600	595	8.0	○		
30.5	51	43	1.2	1.35			2.7	600	493	8.0	○		
37.4	41	35	1.2	1.85			3.4	600	391	8.0	1.10		
45.2	34	29	1.2	1.85			4.2	429	319	8.0	1.35		
57.0	27	23	1.0	1.85	B09 X1	4P	4.6	389	289	8.0	1.50		
77.1	20	17	1.0	2.75			5.3	341	253	8.0	1.75		
87.3	18	15	1.0	2.75			7.1	252	187	8.0	2.35		
100.8	15	13	0.8	2.75			8.1	222	165	8.0	2.70		
119.1	13	11	0.8	2.75			9.3	193	143	8.0	2.70		
0.25 kW							11.0	163	121	8.0	2.70		
							13.4	133	99	8.0	3.35		
0.22	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P	0.32	240	4189	5.2	○	B10 X32	4P
0.26	2500	5133	15.7	○			0.38	240	3481	5.2	○		
0.32	2500	4189	15.7	○			0.44	240	3053	5.2	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.25 kW						
0.52	240	2537	5.2	○	B10 X32	4P
0.64	240	2065	5.2	○		
0.72	240	1849	5.2	○		
0.81	240	1633	5.2	○		
0.88	240	1505	5.2	○		
1.0	240	1357	5.2	○		
1.1	240	1225	5.2	○		
1.3	240	1003	5.2	○		
1.6	240	841	5.2	○		
1.8	240	731	5.2	○		
2.0	240	649	5.2	○		
2.2	240	595	5.2	○		
2.7	240	493	5.2	○		
3.4	240	391	5.2	○		
4.2	240	319	5.2	○		
4.6	240	289	5.2	○		
5.3	240	253	5.2	○		
7.1	240	187	5.2	○		
8.1	222	165	5.2	1.05		
9.3	193	143	5.2	1.20		
11.0	163	121	5.2	1.40		
13.4	133	99	5.2	1.70		
18.7	115	71	5.2	2.05	B1 X3	4P
22.5	95	59	4.8	2.50		
28.3	76	47	4.4	3.15		
30.9	69	43	4.3	3.45		
38.0	57	35	3.8	4.20		
22.5	95	59	3.0	1.35	B0 X2	4P
30.9	69	43	3.0	2.00		
38.0	57	35	2.9	2.00		
45.9	47	29	2.9	2.95		
57.8	37	23	2.4	2.95		
78.2	27	17	2.3	4.05		
88.7	24	15	2.2	4.05		
30.9	69	43	1.2	0.95	B09 X1	4P
38.0	57	35	1.2	1.35		
45.9	47	29	1.2	1.35		
57.8	37	23	1.0	1.35		
78.2	27	17	1.0	1.95		
88.7	24	15	1.0	1.95		
102.3	21	13	0.8	1.95		
120.9	18	11	0.8	1.95		
147.8	15	9	0.8	2.60		
0.37 kW						
0.22	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.26	2500	5133	15.7	○		
0.32	2500	4189	15.7	○		
0.38	2500	3481	15.7	○		
0.44	2500	3053	15.7	○		
0.52	2500	2537	15.7	○		
0.64	2500	2065	15.7	○		
0.72	2500	1849	15.7	○		
0.81	2500	1633	15.7	○		
0.88	2500	1505	15.7	○		
0.98	2500	1357	15.7	○		
1.1	2441	1225	15.7	○		
1.3	1999	1003	15.7	1.00		
1.6	1676	841	15.7	1.20		
1.8	1457	731	15.7	1.40		
2.0	1293	649	15.7	1.60		
2.2	1186	595	15.7	1.75		
2.7	982	493	15.7	2.10		
3.4	779	391	15.7	2.65		
4.2	636	319	15.7	3.25		
4.6	576	289	15.7	3.60		
5.3	504	253	15.7	4.10		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.37 kW						
0.22	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.26	1250	5133	11.6	○		
0.32	1250	4189	11.6	○		
0.38	1250	3481	11.6	○		
0.44	1250	3053	11.6	○		
0.52	1250	2537	11.6	○		
0.64	1250	2065	11.6	○		
0.72	1250	1849	11.6	○		
0.81	1250	1633	11.6	○		
0.88	1250	1505	11.6	○		
1.0	1250	1357	11.6	○		
1.1	1250	1225	11.6	○		
1.3	1250	1003	11.6	○		
1.6	1250	841	11.6	○		
1.8	1250	731	11.6	○		
2.0	1250	649	11.6	○		
2.2	1186	595	11.6	1.05		
2.7	982	493	11.6	1.25		
3.4	779	391	11.6	1.60		
4.2	636	319	11.6	1.95		
4.6	576	289	11.6	2.15		
5.3	504	253	11.6	2.45		
7.1	373	187	11.6	3.35		
8.1	329	165	11.6	3.60		
9.3	285	143	11.6	3.60		
11.0	241	121	11.6	3.60		
0.26	600	5133	8.0	○	B20 X42	4P
0.32	600	4189	8.0	○		
0.38	600	3481	8.0	○		
0.44	600	3053	8.0	○		
0.52	600	2537	8.0	○		
0.64	600	2065	8.0	○		
0.72	600	1849	8.0	○		
0.81	600	1633	8.0	○		
0.88	600	1505	8.0	○		
1.0	600	1357	8.0	○		
1.1	600	1225	8.0	○		
1.3	600	1003	8.0	○		
1.6	600	841	8.0	○		
1.8	600	731	8.0	○		
2.0	600	649	8.0	○		
2.2	600	595	8.0	○		
2.7	600	493	8.0	○		
3.4	600	391	8.0	○		
4.2	600	319	8.0	○		
4.6	576	289	8.0	1.00		
5.3	504	253	8.0	1.15		
7.1	373	187	8.0	1.60		
8.1	329	165	8.0	1.80		
9.3	285	143	8.0	1.80		
11.0	241	121	8.0	1.80		
13.4	197	99	8.0	2.25		
0.32	240	4189	5.2	○	B10 X32	4P
0.38	240	3481	5.2	○		
0.44	240	3053	5.2	○		
0.52	240	2537	5.2	○		
0.64	240	2065	5.2	○		
0.72	240	1849	5.2	○		
0.81	240	1633	5.2	○		
0.88	240	1505	5.2	○		
1.0	240	1357	5.2	○		
1.1	240	1225	5.2	○		
1.3	240	1003	5.2	○		
1.6	240	841	5.2	○		
1.8	240	731	5.2	○		
2.0	240	649	5.2	○		
2.2	240	595	5.2	○		
2.7	240	493	5.2	○		

1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.37 kW						
3.4	240	391	5.2	○	B10 X32	4P
4.2	240	319	5.2	○		
4.6	240	289	5.2	○		
5.3	240	253	5.2	○		
7.1	240	187	5.2	○		
8.1	240	165	5.2	○		
9.3	240	143	5.2	○		
11.0	240	121	5.2	○		
13.4	197	99	5.2	1.15		
18.7	170	71	5.2	1.40	B1 X3	4P
22.5	141	59	4.8	1.70		
28.3	112	47	4.4	2.10		
30.9	103	43	4.3	2.30		
38.0	84	35	3.8	2.85		
45.9	69	29	3.2	3.45		
57.8	55	23	3.8	4.35		
22.5	141	59	3.0	0.90	B0 X2	4P
30.9	103	43	3.0	1.35		
38.0	84	35	2.9	1.35		
45.9	69	29	2.9	2.00		
57.8	55	23	2.4	2.00		
78.2	41	17	2.3	2.70		
88.7	36	15	2.2	2.70		
102.3	31	13	2.0	2.70		
120.9	26	11	1.9	2.70		
147.8	22	9	1.9	2.70		
190.0	17	7	1.5	2.70		
38.0	84	35	1.2	0.90	B09 X1	4P
45.9	69	29	1.2	0.90		
57.8	55	23	1.0	0.90		
78.2	41	17	1.0	1.35		
88.7	36	15	1.0	1.35		
102.3	31	13	0.8	1.35		
120.9	26	11	0.8	1.35		
147.8	22	9	0.8	1.75		
0.55 kW						
0.18	8800	7569	52.9	○	B63* X95*	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.27	8800	5133	52.9	○		
0.33	8800	4189	52.9	○		
0.40	8800	3481	52.9	○		
0.46	8652	3053	52.9	1.00		
0.55	7190	2537	52.9	1.20		
0.67	5852	2065	52.9	1.50		
0.75	5240	1849	52.9	1.65		
0.85	4628	1633	52.9	1.90		
0.92	4265	1505	52.9	2.05		
1.0	3846	1357	52.9	2.25		
1.1	3472	1225	52.9	2.50		
1.3	2843	1003	52.9	3.05		
1.6	2383	841	52.9	3.65		
1.9	2072	731	52.9	4.20		
2.1	1839	649	52.9	4.75		
2.3	1686	595	52.9	5.20		
0.18	5000	7569	33.1	○	B53* X85*	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.67	5000	2065	33.1	○		
0.75	5000	1849	33.1	○		
0.85	4628	1633	33.1	1.05		
0.92	4265	1505	33.1	1.15		
1.0	3846	1357	33.1	1.30		
1.1	3472	1225	33.1	1.40		
1.3	2843	1003	33.1	1.75		
1.6	2383	841	33.1	2.05		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.55 kW						
1.9	2072	731	33.1	2.40	B53* X85*	4P
2.1	1839	649	33.1	2.70		
2.3	1686	595	33.1	2.95		
2.8	1397	493	33.1	3.55		
3.5	1108	391	33.1	4.50		
4.3	904	319	33.1	5.50		
0.18	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.67	5000	2065	33.1	○		
0.75	5000	1849	33.1	○		
0.85	4628	1633	33.1	1.05		
0.92	4265	1505	33.1	1.15		
1.0	3846	1357	33.1	1.30		
1.1	3472	1225	33.1	1.40		
1.3	2843	1003	33.1	1.75		
1.6	2383	841	33.1	2.05		
1.9	2072	731	33.1	2.40		
2.1	1839	649	33.1	2.70		
2.3	1686	595	33.1	2.95		
2.8	1397	493	33.1	3.55		
3.5	1108	391	33.1	4.50		
4.3	904	319	33.1	5.50		
0.18	2500	7569	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.67	2500	2065	15.7	○		
0.75	2500	1849	15.7	○		
0.85	2500	1633	15.7	○		
0.92	2500	1505	15.7	○		
1.02	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.3	2500	1003	15.7	○		
1.6	2383	841	15.7	1.00		
1.9	2072	731	15.7	1.20		
2.1	1839	649	15.7	1.35		
2.3	1686	595	15.7	1.45		
2.8	1397	493	15.7	1.75		
3.5	1108	391	15.7	2.25		
4.3	904	319	15.7	2.75		
4.8	819	289	15.7	3.05		
5.4	717	253	15.7	3.45		
7.4	530	187	15.7	4.70		
8.4	468	165	15.7	5.30		
0.23	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.67	2500	2065	15.7	○		
0.75	2500	1849	15.7	○		
0.85	2500	1633	15.7	○		
0.92	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2383	841	15.7	1.00		
1.9	2072	731	15.7	1.20		
2.1	1839	649	15.7	1.35		
2.3	1686	595	15.7	1.45		
2.8	1397	493	15.7	1.75		

1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.55 kW						
3.6	1108	391	15.7	2.25	B41 X63	4P
4.4	904	319	15.7	2.75		
4.8	819	289	15.7	3.05		
5.5	717	253	15.7	3.45		
7.4	530	187	15.7	4.70		
8.4	468	165	15.7	5.30		
0.23	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.27	1250	5133	11.6	○		
0.33	1250	4189	11.6	○		
0.40	1250	3481	11.6	○		
0.46	1250	3053	11.6	○		
0.55	1250	2537	11.6	○		
0.67	1250	2065	11.6	○		
0.75	1250	1849	11.6	○		
0.85	1250	1633	11.6	○		
0.92	1250	1505	11.6	○		
1.0	1250	1357	11.6	○		
1.1	1250	1225	11.6	○		
1.4	1250	1003	11.6	○		
1.7	1250	841	11.6	○		
1.9	1250	731	11.6	○		
2.1	1250	649	11.6	○		
2.3	1250	595	11.6	○		
2.8	1250	493	11.6	○		
3.6	1108	391	11.6	1.10		
4.4	904	319	11.6	1.35		
4.8	819	289	11.6	1.50		
5.5	717	253	11.6	1.70		
7.4	530	187	11.6	2.35		
8.4	468	165	11.6	2.40		
9.7	405	143	11.6	2.40		
11.5	343	121	11.6	2.40		
14.0	281	99	11.6	3.10		
0.27	600	5133	8.0	○	B20 X42	4P
0.33	600	4189	8.0	○		
0.40	600	3481	8.0	○		
0.46	600	3053	8.0	○		
0.55	600	2537	8.0	○		
0.67	600	2065	8.0	○		
0.75	600	1849	8.0	○		
0.85	600	1633	8.0	○		
0.92	600	1505	8.0	○		
1.0	600	1357	8.0	○		
1.1	600	1225	8.0	○		
1.4	600	1003	8.0	○		
1.7	600	841	8.0	○		
1.9	600	731	8.0	○		
2.1	600	649	8.0	○		
2.3	600	595	8.0	○		
2.8	600	493	8.0	○		
3.6	600	391	8.0	○		
4.4	600	319	8.0	○		
4.8	600	289	8.0	○		
5.5	600	253	8.0	○		
7.4	530	187	8.0	1.10		
8.4	468	165	8.0	1.20		
9.7	405	143	8.0	1.20		
11.5	343	121	8.0	1.20		
14.0	281	99	8.0	1.50		
0.33	240	4189	5.2	○	B10 X32	4P
0.40	240	3481	5.2	○		
0.46	240	3053	5.2	○		
0.55	240	2537	5.2	○		
0.67	240	2065	5.2	○		
0.75	240	1849	5.2	○		
0.85	240	1633	5.2	○		
0.92	240	1505	5.2	○		
1.0	240	1357	5.2	○		
1.1	240	1225	5.2	○		
1.4	240	1003	5.2	○	B10 X32	4P
1.7	240	841	5.2	○		
1.9	240	731	5.2	○		
2.1	240	649	5.2	○		
2.3	240	595	5.2	○		
2.8	240	493	5.2	○		
3.6	240	391	5.2	○		
4.4	240	319	5.2	○		
4.8	240	289	5.2	○		
5.5	240	253	5.2	○		
7.4	240	187	5.2	○		
8.4	240	165	5.2	○		
9.7	240	143	5.2	○		
11.5	240	121	5.2	○		
14.0	240	99	5.2	○		
16.0	296	87	11.6	3.65	B3* X5*	4P
19.6	241	71	11.6	3.65		
23.6	201	59	10.8	5.05		
16.0	296	87	8.0	1.80	B2 X4	4P
19.6	241	71	8.0	1.80		
23.6	201	59	7.4	2.70		
29.6	160	47	6.8	3.65		
32.3	146	43	6.7	3.65		
39.7	119	35	6.0	3.65		
19.6	241	71	5.2	0.90	B1 X3	4P
23.6	201	59	4.8	1.25		
29.6	160	47	4.4	1.50		
32.3	146	43	4.3	1.60		
39.7	119	35	3.8	2.00		
47.9	99	29	3.8	2.40		
60.4	78	23	3.2	3.05		
81.8	58	17	3.0	3.65		
92.7	51	15	2.9	3.65		
106.9	44	13	2.8	3.65		
126.4	37	11	2.6	5.40		
154.4	31	9	2.6	5.40		
198.6	24	7	2.5	5.40		
32.3	146	43	3.0	0.90	B0 X2	4P
39.7	119	35	2.9	0.90		
47.9	99	29	2.9	1.35		
60.4	78	23	2.4	1.35		
81.8	58	17	2.3	1.80		
92.7	51	15	2.2	1.80		
106.9	44	13	2.0	1.80		
126.4	37	11	1.9	1.80		
154.4	31	9	1.9	1.80		
198.6	24	7	1.8	1.80		
81.8	58	17	1.0	0.90	B09 X1	4P
92.7	51	15	1.0	0.90		
106.9	44	13	0.8	0.90		
126.4	37	11	0.8	0.90		
154.4	31	9	0.8	1.20		
0.75 kW						
0.18	8800	7569	52.9	○	B63* X95*	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.27	8800	5133	52.9	○		
0.33	8800	4189	52.9	○		
0.40	8800	3481	52.9	○		
0.46	8800	3053	52.9	○		
0.55	8800	2537	52.9	○		
0.67	7981	2065	52.9	1.10		
0.75	7146	1849	52.9	1.20		
0.85	6311	1633	52.9	1.35		
0.92	5816	1505	52.9	1.50		
1.0	5244	1357	52.9	1.65		
1.1	4734	1225	52.9	1.85		
1.4	3876	1003	52.9	2.25		
1.7	3250	841	52.9	2.70		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.75 kW						
1.9	2825	731	52.9	3.10	B63* X95*	4P
2.1	2508	649	52.9	3.50		
2.3	2299	595	52.9	3.80		
2.8	1905	493	52.9	4.60		
0.18	5000	7569	33.1	○	B53* X85*	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.67	5000	2065	33.1	○		
0.75	5000	1849	33.1	○		
0.85	5000	1633	33.1	○		
0.92	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	4734	1225	33.1	1.05		
1.4	3876	1003	33.1	1.25		
1.7	3250	841	33.1	1.50		
1.9	2825	731	33.1	1.75		
2.1	2508	649	33.1	1.95		
2.3	2299	595	33.1	2.15		
2.8	1905	493	33.1	2.60		
3.6	1511	391	33.1	3.30		
4.4	1233	319	33.1	4.05		
4.8	1117	289	33.1	4.45		
5.5	978	253	33.1	5.10		
0.18	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.67	5000	2065	33.1	○		
0.75	5000	1849	33.1	○		
0.85	5000	1633	33.1	○		
0.92	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	4734	1225	33.1	1.05		
1.4	3876	1003	33.1	1.25		
1.7	3250	841	33.1	1.50		
1.9	2825	731	33.1	1.75		
2.1	2508	649	33.1	1.95		
2.3	2299	595	33.1	2.15		
2.8	1905	493	33.1	2.60		
3.6	1511	391	33.1	3.30		
4.4	1233	319	33.1	4.05		
4.8	1117	289	33.1	4.45		
5.5	978	253	33.1	5.10		
0.18	2500	7569	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.67	2500	2065	15.7	○		
0.75	2500	1849	15.7	○		
0.85	2500	1633	15.7	○		
0.92	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.1	2500	649	15.7	○		
2.3	2299	595	15.7	1.05		
2.8	1905	493	15.7	1.30		
3.6	1511	391	15.7	1.65	B42 X64 X74	4P
4.4	1233	319	15.7	2.00		
4.8	1117	289	15.7	2.20		
5.5	978	253	15.7	2.55		
7.4	723	187	15.7	3.45		
8.4	638	165	15.7	3.90		
9.7	553	143	15.7	4.50		
11.5	468	121	15.7	5.30		
0.23	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.67	2500	2065	15.7	○		
0.75	2500	1849	15.7	○		
0.85	2500	1633	15.7	○		
0.92	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.1	2500	649	15.7	○		
2.3	2299	595	15.7	1.05		
2.8	1905	493	15.7	1.30		
3.6	1511	391	15.7	1.65		
4.4	1233	319	15.7	2.00		
4.8	1117	289	15.7	2.20		
5.5	978	253	15.7	2.55		
7.4	723	187	15.7	3.45		
8.4	638	165	15.7	3.90		
9.7	553	143	15.7	3.95		
11.5	468	121	15.7	3.95		
14.0	383	99	15.7	3.95		
0.23	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.27	1250	5133	11.6	○		
0.33	1250	4189	11.6	○		
0.40	1250	3481	11.6	○		
0.46	1250	3053	11.6	○		
0.55	1250	2537	11.6	○		
0.67	1250	2065	11.6	○		
0.75	1250	1849	11.6	○		
0.85	1250	1633	11.6	○		
0.92	1250	1505	11.6	○		
1.0	1250	1357	11.6	○		
1.1	1250	1225	11.6	○		
1.4	1250	1003	11.6	○		
1.7	1250	841	11.6	○		
1.9	1250	731	11.6	○		
2.1	1250	649	11.6	○		
2.3	1250	595	11.6	○		
2.8	1250	493	11.6	○		
3.6	1250	391	11.6	○		
4.4	1233	319	11.6	1.00		
4.8	1117	289	11.6	1.10		
5.5	978	253	11.6	1.25		
7.4	723	187	11.6	1.70		
8.4	638	165	11.6	1.75		
9.7	553	143	11.6	1.75		
11.5	468	121	11.6	1.75		
14.0	383	99	11.6	2.30		
0.27	600	5133	8.0	○	B20 X42	4P
0.33	600	4189	8.0	○		
0.40	600	3481	8.0	○		
0.46	600	3053	8.0	○		
0.55	600	2537	2537	○		
0.67	600	2065	2065	○		
0.75	600	1849	1849	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
0.75 kW						
0.85	600	1633	1633	○		
0.92	600	1505	1505	○		
1.0	600	1357	1357	○		
1.1	600	1225	1225	○		
1.4	600	1003	1003	○		
1.7	600	841	841	○		
1.9	600	731	731	○		
2.1	600	649	649	○		
2.3	600	595	595	○	B20 X42	4P
2.8	600	493	493	○		
3.6	600	391	391	○		
4.4	600	319	319	○		
4.8	600	289	289	○		
5.5	600	253	253	○		
7.4	600	187	187	○		
8.4	600	165	165	○		
9.7	553	143	143	0.90		
11.5	468	121	121	0.90		
14.0	383	99	99	1.10		
16.0	403	87	87	2.70	B3* X5*	4P
19.6	329	71	71	2.70		
23.6	274	59	59	3.70		
29.6	182	47	47	5.40		
32.3	166	43	43	5.40		
16.0	403	87	87	1.35	B2 X4	4P
19.6	329	71	71	1.35		
23.6	274	59	59	1.95		
29.6	218	47	47	2.70		
32.3	199	43	43	2.70		
39.7	162	35	35	2.70		
47.9	134	29	29	3.95		
60.4	107	23	23	5.40		
23.6	274	59	59	0.85	B1 X3	4P
29.6	218	47	47	1.10		
32.3	199	43	43	1.20		
39.7	162	35	35	1.45		
47.9	134	29	29	1.75		
60.4	107	23	23	2.25		
81.8	79	17	17	2.70		
92.7	70	15	15	2.70		
106.9	60	13	13	2.70		
126.4	51	11	2.6	3.95		
154.4	42	9	2.6	3.95		
198.6	32	7	2.5	3.95		
47.9	134	29	2.9	0.95	B0 X2	4P
60.4	107	23	2.4	0.95		
81.8	79	17	2.3	1.35		
92.7	70	15	2.2	1.35		
106.9	60	13	2.0	1.35		
126.4	51	11	1.9	1.35		
154.4	42	9	1.9	1.35		
198.6	32	7	1.8	1.35		
154.4	42	9	0.8	0.85	B09 X1	4P
1.1 kW						
0.18	8800	7569	52.9	○	B63 X95	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.27	8800	5133	52.9	○		
0.33	8800	4189	52.9	○		
0.40	8800	3481	52.9	○		
0.46	8800	3053	52.9	○		
0.55	8800	2537	52.9	○		
0.68	8800	2065	52.9	○		
0.76	8800	1849	52.9	○		
0.86	8800	1633	52.9	○		
0.93	8470	1505	52.9	1.00		
1.0	7637	1357	52.9	1.15		
1.1	6894	1225	52.9	1.25		
1.4	5645	1003	52.9	1.55		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
1.1 kW						
1.7	4733	841	52.9	1.85	B63 X95	4P
1.9	4114	731	52.9	2.10		
2.2	3652	649	52.9	2.40		
2.4	3348	595	52.9	2.60		
2.8	2774	493	52.9	3.15		
3.6	2200	391	52.9	3.95		
4.4	1795	319	52.9	4.90		
4.8	1626	289	52.9	5.40		
0.18	5000	7569	33.1	○	B53 X85	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.68	5000	2065	33.1	○		
0.76	5000	1849	33.1	○		
0.86	5000	1633	33.1	○		
0.93	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	4733	841	33.1	1.05		
1.9	4114	731	33.1	1.20		
2.2	3652	649	33.1	1.35		
2.4	3348	595	33.1	1.45		
2.8	2774	493	33.1	1.80		
3.6	2200	391	33.1	2.25		
4.4	1795	319	33.1	2.75		
4.8	1626	289	33.1	3.05		
5.5	1424	253	33.1	3.50		
7.5	1052	187	33.1	4.75		
8.5	929	165	33.1	5.35		
0.18	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.68	5000	2065	33.1	○		
0.76	5000	1849	33.1	○		
0.86	5000	1633	33.1	○		
0.93	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	4733	841	33.1	1.05		
1.9	4114	731	33.1	1.20		
2.2	3652	649	33.1	1.35		
2.4	3348	595	33.1	1.45		
2.8	2774	493	33.1	1.80		
3.6	2200	391	33.1	2.25		
4.4	1795	319	33.1	2.75		
4.8	1626	289	33.1	3.05		
5.5	1424	253	33.1	3.50		
7.5	1052	187	33.1	4.75		
8.5	929	165	33.1	4.90		
0.18	2500	7569	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.68	2500	2065	15.7	○		
0.76	2500	1849	15.7	○		
0.86	2500	1633	15.7	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
1.1 kW						
1.0	2500	1357	15.7	○	B42 X64 X74	4P
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.8	2500	493	15.7	○		
3.6	2200	391	15.7	1.10		
4.4	1795	319	15.7	1.35		
4.8	1626	289	15.7	1.50		
5.5	1424	253	15.7	1.75		
7.5	1052	187	15.7	2.35		
8.5	929	165	15.7	2.65		
9.8	805	143	15.7	3.10		
11.6	681	121	15.7	3.65		
14.1	557	99	15.7	4.45		
0.23	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.68	2500	2065	15.7	○		
0.76	2500	1849	15.7	○		
0.86	2500	1633	15.7	○		
0.93	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.8	2500	493	15.7	○		
3.6	2200	391	15.7	1.10		
4.4	1795	319	15.7	1.35		
4.8	1626	289	15.7	1.50		
5.5	1424	253	15.7	1.75		
7.5	1052	187	15.7	2.35		
8.5	929	165	15.7	2.65		
9.8	805	143	15.7	2.70		
11.6	681	121	15.7	2.70		
14.1	557	99	15.7	2.70		
0.23	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.27	1250	5133	11.6	○		
0.33	1250	4189	11.6	○		
0.40	1250	3481	11.6	○		
0.46	1250	3053	11.6	○		
0.55	1250	2537	11.6	○		
0.68	1250	2065	11.6	○		
0.76	1250	1849	11.6	○		
0.86	1250	1633	11.6	○		
0.93	1250	1505	11.6	○		
1.0	1250	1357	11.6	○		
1.1	1250	1225	11.6	○		
1.4	1250	1003	11.6	○		
1.7	1250	841	11.6	○		
1.9	1250	731	11.6	○		
2.2	1250	649	11.6	○		
2.4	1250	595	11.6	○		
2.8	1250	493	11.6	○		
3.6	1250	391	11.6	○		
4.4	1250	319	11.6	○		
4.8	1250	289	11.6	○		
5.5	1250	253	11.6	○		
7.5	1052	187	11.6	1.15		
8.5	929	165	11.6	1.20		
9.8	805	143	11.6	1.20		
11.6	681	121	11.6	1.20		
14.1	557	99	11.6	1.55		
0.27	600	5133	8.0	○	B20 X42	4P
0.33	600	4189	8.0	○		
0.40	600	3481	8.0	○		
0.46	600	3053	8.0	○		
0.55	600	2537	8.0	○		
0.68	600	2065	8.0	○		
0.76	600	1849	8.0	○		
0.86	600	1633	8.0	○		
0.93	600	1505	8.0	○		
1.0	600	1357	8.0	○		
1.1	600	1225	8.0	○		
1.4	600	1003	8.0	○		
1.7	600	841	8.0	○		
1.9	600	731	8.0	○		
2.2	600	649	8.0	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
1.1 kW						
2.4	600	595	8.0	○	B20 X42	4P
2.8	600	493	8.0	○		
3.6	600	391	8.0	○		
4.4	600	319	8.0	○		
4.8	600	289	8.0	○		
5.5	600	253	8.0	○		
7.5	600	187	8.0	○		
8.5	600	165	8.0	○		
9.8	600	143	8.0	○		
11.6	600	121	8.0	○		
16.1	588	87	11.6	1.80	B3 X5	4P
19.7	479	71	11.6	1.80		
23.7	398	59	10.8	2.50		
29.8	317	47	9.8	3.65		
32.6	290	43	9.6	3.65		
40.0	236	35	8.5	4.90		
16.1	588	87	8.0	0.90	B2 X4	4P
19.7	479	71	8.0	0.90		
23.7	398	59	7.4	1.35		
29.8	317	47	6.8	1.80		
32.6	290	43	6.7	1.80		
40.0	236	35	6.0	1.80		
48.3	196	29	5.0	2.70		
60.9	155	23	5.0	3.65		
82.4	115	17	4.8	3.80		
93.3	101	15	4.7	4.30		
107.7	88	13	4.6	4.90		
32.6	290	43	4.3	0.80	B1 X3	4P
40.0	236	35	3.8	1.00		
48.3	196	29	3.8	1.20		
60.9	155	23	3.2	1.50		
82.4	115	17	3.0	1.80		
93.3	101	15	2.9	1.80		
107.7	88	13	2.8	1.80		
127.3	74	11	2.6	2.70		
155.6	61	9	2.6	2.70		
200.0	47	7	2.5	2.70		
82.4	115	17	2.3	0.90	B0 X2	4P
93.3	101	15	2.2	0.90		
107.7	88	13	2.0	0.90		
127.3	74	11	1.9	0.90		
155.6	61	9	1.9	0.90		
200.0	47	7	1.8	0.90		
1.5 kW						
0.18	8800	7569	52.9	○	B63 X95	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.27	8800	5133	52.9	○		
0.33	8800	4189	52.9	○		
0.40	8800	3481	52.9	○		
0.46	8800	3053	52.9	○		
0.55	8800	2537	52.9	○		
0.68	8800	2065	52.9	○		
0.76	8800	1849	52.9	○		
0.86	8800	1633	52.9	○		
0.93	8800	1505	52.9	○		
1.0	8800	1357	52.9	○		
1.1	8800	1225	52.9	○		
1.4	7697	1003	52.9	1.10		
1.7	6454	841	52.9	1.35		
1.9	5610	731	52.9	1.55		
2.2	4980	649	52.9	1.75		
2.4	4566	595	52.9	1.90		
2.8	3783	493	52.9	2.30		
3.6	3001	391	52.9	2.90		
4.4	2448	319	52.9	3.55		
4.8	2218	289	52.9	3.95		
5.5	1942	253	52.9	4.50		
0.18	5000	7569	33.1	○	B53 X85	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.68	5000	2065	33.1	○		
0.76	5000	1849	33.1	○		
0.86	5000	1633	33.1	○		
0.93	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	5000	1225	33.1	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
1.5 kW						
1.4	5000	1003	33.1	○	B53 X85	4P
1.7	5000	841	33.1	○		
1.9	5000	731	33.1	○		
2.2	4980	649	33.1	1.00		
2.4	4566	595	33.1	1.05		
2.8	3783	493	33.1	1.30		
3.6	3001	391	33.1	1.65		
4.4	2448	319	33.1	2.00		
4.8	2218	289	33.1	2.25		
5.5	1942	253	33.1	2.55		
7.5	1435	187	33.1	3.45		
8.5	1266	165	33.1	3.90		
9.8	1097	143	33.1	4.55		
0.18	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.27	5000	5133	33.1	○		
0.33	5000	4189	33.1	○		
0.40	5000	3481	33.1	○		
0.46	5000	3053	33.1	○		
0.55	5000	2537	33.1	○		
0.68	5000	2065	33.1	○		
0.76	5000	1849	33.1	○		
0.86	5000	1633	33.1	○		
0.93	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
1.9	5000	731	33.1	○		
2.2	4980	649	33.1	1.00		
2.4	4566	595	33.1	1.05		
2.8	3783	493	33.1	1.30		
3.6	3001	391	33.1	1.65		
4.4	2448	319	33.1	2.00		
4.8	2218	289	33.1	2.25		
5.5	1942	253	33.1	2.55		
7.5	1435	187	33.1	3.45		
8.5	1266	165	33.1	3.60		
9.8	1097	143	33.1	3.60		
11.6	929	121	33.1	3.60		
14.1	760	99	33.1	3.60		
0.18	2500	7569	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		
0.68	2500	2065	15.7	○		
0.76	2500	1849	15.7	○		
0.86	2500	1633	15.7	○		
0.93	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.8	2500	493	15.7	○		
3.6	2500	391	15.7	○		
4.4	2448	319	15.7	1.00		
4.8	2218	289	15.7	1.10		
5.5	1942	253	15.7	1.25		
7.5	1435	187	15.7	1.70		
8.5	1266	165	15.7	1.95		
9.8	1097	143	15.7	2.25		
11.6	929	121	15.7	2.65		
14.1	760	99	15.7	3.25		
0.23	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.27	2500	5133	15.7	○		
0.33	2500	4189	15.7	○		
0.40	2500	3481	15.7	○		
0.46	2500	3053	15.7	○		
0.55	2500	2537	15.7	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
1.5 kW						
0.68	2500	2065	15.7	○	B41 X63	4P
0.76	2500	1849	15.7	○		
0.86	2500	1633	15.7	○		
0.93	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.8	2500	493	15.7	○		
3.6	2500	391	15.7	○		
4.4	2448	319	15.7	1.00		
4.8	2218	289	15.7	1.10		
5.5	1942	253	15.7	1.25		
7.5	1435	187	15.7	1.70		
8.5	1266	165	15.7	1.95		
9.8	1097	143	15.7	2.25		
11.6	929	121	15.7	2.65		
14.1	760	99	15.7	3.25		
0.68	5000	2065	33.1	○	B41 X63	4P
0.76	5000	1849	33.1	○		
0.86	5000	1633	33.1	○		
0.93	5000	1505	33.1	○		
1.0	5000	1357	33.1	○		
1.1	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
1.9	5000	731	33.1	○		
2.2	4980	649	33.1	1.00		
2.4	4566	595	33.1	1.05		
2.8	3783	493	33.1	1.30		
3.6	3001	391	33.1	1.65		
4.4	2448	319	33.1	2.00		
4.8	2218	289	33.1	2.25		
5.5	1942	253	33.1	2.55		
7.5	1435	187	33.1	3.45		
8.5	1266	165	33.1	3.60		
9.8	1097	143	33.1	3.60		
11.6	929	121	33.1	3.60		
14.1	760	99	33.1	3.60		
0.68	2500	2065	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.76	2500	1849	15.7	○		
0.86	2500	1633	15.7	○		
0.93	2500	1505	15.7	○		
1.0	2500	1357	15.7	○		
1.1	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
1.9	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.8	2500	493	15.7	○		
3.6	2500	391	15.7	○		
4.4	2448	319	15.7	1.00		
4.8	2218	289	15.7	1.10		
5.5	1942	253	15.7	1.25		
7.5	1435	187	15.7	1.70		
8.5	1266	165	15.7	1.95		
9.8	1097	143	15.7	2.25		
11.6	929	121	15.7	2.65		
14.1	760	99	15.7	3.25		
0.23	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.27	1250	5133	11.6	○		
0.33	1250	4189	11.6	○		
0.40	1250	3481	11.6	○		
0.46	1250	3053	11.6	○		
0.55	1250	2537	11.6	○		
0.68	1250	2065	11.6	○		
0.76	1250	1849	11.6	○		
0.86	1250	1633	11.6	○		
0.93	1250	1505	11.6	○		
1.0	1250	1357	11.6	○		
1.1	1250	1225	11.6	○		
1.4	1250	1003	11.6	○		
1.7	1250	841	11.6	○		
1.9	1250	731	11.6	○		
2.2	1250	649	11.6	○		
2.4	1250	595	11.6	○		
2.8	1250	493	11.6	○		
3.6	1250	391	11.6	○		
4.4	1250	319	11.6	○		
4.8	1250	289	11.6	○		
5.5	1250	253	11.6	○		
7.5	1250	187	11.6	○		
8.5	1250	165	11.6	○		
9.8	1097	143	11.6	0.95		
11.6	929	121	11.6	0.95		
14.1	760	99	11.6	1.15		
16.1	801	87	11.6	1.35	B3 X5	4P
19.7	654	71	11.6	1.35		
23.7	543	59	10.8	1.85		
29.8	433	47	9.8	2.70		
32.6	396	43	9.6	2.70		
40.0	322	35	8.5	3.60		
48.3	267	29	8.5	4.40		
23.7	543	59	7.4	0.95	B2 X4	4P
29.8	433	47	6.8	1.35		
32.6	396	43	6.7	1.35		
40.0	322	35	6.0	1.35		
48.3	267	29	6.0	1.95		
60.9	212	23	5.0	2.70		
82.4	157	17	4.8	3.60		
93.3	138	15	4.7	3.60		
107.7	120	13	4.6	3.60		
127.3	101	11	4.1	3.60		
155.6	83	9	4.0	3.60		
200.0	64	7	3.8	3.60		
48.3	267	29	3.8	0.85	B1 X3	4P
60.9	212	23	3.2	1.10		
82.4	157	17	3.0	1.35		
93.3	138	15	2.9	1.35		
107.7	120	13	2.8	1.35		
127.3	101	11	2.6	1.95		
155.6	83	9	2.6	1.95		
200.0	64	7	2.5	1.95		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
2.2 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○	B95* X128*	4P
0.23	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.34	29400	4189	158.4	○		
0.41	29400	3481	158.4	○		
0.47	29400	3053	158.4	○		
0.56	27956	2537	158.4	1.05		
0.69	22755	2065	158.4	1.25		
0.77	20375	1849	158.4	1.40		
0.88	17994	1633	158.4	1.60		
1.0	16584	1505	158.4	1.75		
1.1	14953	1357	158.4	1.95		
1.2	13499	1225	158.4	2.15		
1.4	11052	1003	158.4	2.65		
1.7	9267	841	158.4	3.15		
2.0	8055	731	158.4	3.60		
2.2	7151	649	158.4	4.10		
0.19	21500	7569	91.7	○	B85* X118*	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.56	21500	2537	91.7	○		
0.69	21500	2065	91.7	○		
0.77	20375	1849	91.7	1.05		
0.88	17994	1633	91.7	1.15		
1.0	16584	1505	91.7	1.25		
1.1	14953	1357	91.7	1.40		
1.2	13499	1225	91.7	1.55		
1.4	11052	1003	91.7	1.90		
1.7	9267	841	91.7	2.30		
2.0	8055	731	91.7	2.65		
2.2	7151	649	91.7	3.00		
2.4	6556	595	91.7	3.25		
2.9	5432	493	91.7	3.95		
3.7	4309	391	91.7	4.95		
0.19	21500	7569	91.7	○	B84 X117	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.56	21500	2537	91.7	○		
0.69	21500	2065	91.7	○		
0.77	20375	1849	91.7	1.05		
0.88	17994	1633	91.7	1.15		
1.0	16584	1505	91.7	1.25		
1.1	14953	1357	91.7	1.40		
1.2	13499	1225	91.7	1.55		
1.4	11052	1003	91.7	1.90		
1.7	9267	841	91.7	2.30		
2.0	8055	731	91.7	2.65		
2.2	7151	649	91.7	3.00		
2.4	6556	595	91.7	3.25		
2.9	5432	493	91.7	3.95		
3.7	4309	391	91.7	4.95		
0.19	12000	7569	72.5	○	B74 X106	4P
0.23	12000	6177	72.5	○		
0.28	12000	5133	72.5	○		
0.34	12000	4189	72.5	○		
0.41	12000	3481	72.5	○		
0.47	12000	3053	72.5	○		
0.56	12000	2537	72.5	○		
0.69	12000	2065	72.5	○		
0.77	12000	1849	72.5	○		
0.88	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		
1.4	11052	1003	72.5	1.05		
1.7	9267	841	72.5	1.25		
2.0	8055	731	72.5	1.45		
2.2	7151	649	72.5	1.65		
2.4	6556	595	72.5	1.80		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
2.2 kW						
2.9	5432	493	72.5	2.20	B74 X106	4P
3.7	4309	391	72.5	2.75		
4.5	3515	319	72.5	3.40		
4.9	3185	289	72.5	3.75		
5.7	2788	253	72.5	4.30		
8.7	1818	165	52.9	4.80	B64 X96	4P
10.0	1576	143	52.9	5.55		
11.8	1333	121	52.9	6.60		
14.4	1091	99	52.9	6.75		
0.19	8800	7569	52.9	○	B63 X95	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.56	8800	2537	52.9	○		
0.69	8800	2065	52.9	○		
0.77	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○		
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8055	731	52.9	1.05		
2.2	7151	649	52.9	1.20		
2.4	6556	595	52.9	1.30		
2.9	5432	493	52.9	1.60		
3.7	4309	391	52.9	2.00		
4.5	3515	319	52.9	2.50		
4.9	3185	289	52.9	2.75		
5.7	2788	253	52.9	3.15		
7.6	2061	187	52.9	4.25		
8.7	1818	165	52.9	4.60		
10.0	1576	143	52.9	4.60		
11.8	1333	121	52.9	4.60		
14.4	1091	99	52.9	4.60		
0.19	5000	7569	33.1	○	B53 X85	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.56	5000	2537	33.1	○		
0.69	5000	2065	33.1	○		
0.77	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	4309	391	33.1	1.15		
4.5	3515	319	33.1	1.40		
4.9	3185	289	33.1	1.55		
5.7	2788	253	33.1	1.75		
7.6	2061	187	33.1	2.40		
8.7	1818	165	33.1	2.75		
10.0	1576	143	33.1	3.15		
11.8	1333	121	33.1	3.75		
14.4	1091	99	33.1	4.55		
0.19	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.56	5000	2537	33.1	○		
0.69	5000	2065	33.1	○		
0.77	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
2.2 kW						
1.0	5000	1505	33.1	○	B52 X84	4P
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	4309	391	33.1	1.15		
4.5	3515	319	33.1	1.40		
4.9	3185	289	33.1	1.55		
5.7	2788	253	33.1	1.75		
7.6	2061	187	33.1	2.40		
8.7	1818	165	33.1	2.45		
10.0	1576	143	33.1	2.45		
11.8	1333	121	33.1	2.45		
14.4	1091	99	33.1	2.45		
0.19	2500	7569	15.7	○	B42 X64 X74	4P
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.28	2500	5133	15.7	○		
0.34	2500	4189	15.7	○		
0.41	2500	3481	15.7	○		
0.47	2500	3053	15.7	○		
0.56	2500	2537	15.7	○		
0.69	2500	2065	15.7	○		
0.77	2500	1849	15.7	○		
0.88	2500	1633	15.7	○		
1.0	2500	1505	15.7	○		
1.1	2500	1357	15.7	○		
1.2	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
2.0	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.9	2500	493	15.7	○		
3.7	2500	391	15.7	○		
4.5	2500	319	15.7	○		
4.9	2500	289	15.7	○		
5.7	2500	253	15.7	○		
7.6	2061	187	15.7	1.20		
8.7	1818	165	15.7	1.35		
10.0	1576	143	15.7	1.55		
11.8	1333	121	15.7	1.85		
14.4	1091	99	15.7	2.25		
0.23	2500	6177	15.7	○	B41 X63	4P
0.28	2500	5133	15.7	○		
0.34	2500	4189	15.7	○		
0.41	2500	3481	15.7	○		
0.47	2500	3053	15.7	○		
0.56	2500	2537	15.7	○		
0.69	2500	2065	15.7	○		
0.77	2500	1849	15.7	○		
0.88	2500	1633	15.7	○		
1.0	2500	1505	15.7	○		
1.1	2500	1357	15.7	○		
1.2	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○		
1.7	2500	841	15.7	○		
2.0	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.9	2500	493	15.7	○		
3.7	2500	391	15.7	○		
4.5	2500	319	15.7	○		
4.9	2500	289	15.7	○		
5.7	2500	253	15.7	○		
7.6	2061	187	15.7	1.20		
8.7	1818	165	15.7	1.35		
10.0	1576	143	15.7	1.35		
11.8	1333	121	15.7	1.35		
14.4	1091	99	15.7	1.35		
0.23	1250	6177	11.6	○	B31 X53	4P
0.28	1250	5133	11.6	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
2.2 kW						
0.34	1250	4189	11.6	○	B31 X53	4P
0.41	1250	3481	11.6	○		
0.47	1250	3053	11.6	○		
0.56	1250	2537	11.6	○		
0.69	1250	2065	11.6	○		
0.77	1250	1849	11.6	○		
0.88	1250	1633	11.6	○		
1.0	1250	1505	11.6	○		
1.1	1250	1357	11.6	○		
1.2	1250	1225	11.6	○		
1.4	1250	1003	11.6	○		
1.7	1250	841	11.6	○		
2.0	1250	731	11.6	○		
2.2	1250	649	11.6	○		
2.4	1250	595	11.6	○		
2.9	1250	493	11.6	○		
3.7	1250	391	11.6	○		
4.5	1250	319	11.6	○		
4.9	1250	289	11.6	○		
5.7	1250	253	11.6	○		
7.6	1250	187	11.6	○		
8.7	1250	165	11.6	○		
10.0	1250	143	11.6	○		
11.8	1250	121	11.6	○		
16.4	1150	87	33.1	3.35	B5* X8*	4P
20.1	939	71	30.2	4.25		
24.2	780	59	28.1	4.60		
16.4	1150	87	15.7	1.80	B4 X6 X7	4P
20.1	939	71	15.7	1.80		
24.2	780	59	14.5	2.45		
30.4	621	47	13.2	3.35		
33.3	569	43	13.0	3.35		
40.9	463	35	11.5	4.60		
16.4	1150	87	11.6	0.90	B3 X5	4P
20.1	939	71	11.6	0.90		
24.2	780	59	10.8	1.25		
30.4	621	47	9.8	1.80		
33.3	569	43	9.6	1.80		
40.9	463	35	8.5	2.45		
49.3	383	29	8.5	3.00		
62.2	304	23	7.3	3.35		
75.3	251	19	7.2	4.40		
84.1	225	17	6.7	4.40		
95.3	198	15	6.5	4.40		
110.0	172	13	6.2	4.60		
130.0	145	11	5.9	4.60		
30.4	621	47	6.8	0.90	B2 X4	4P
33.3	569	43	6.7	0.90		
40.9	463	35	6.0	0.90		
49.3	383	29	6.0	1.35		
62.2	304	23	5.0	1.80		
84.1	225	17	4.8	2.45		
95.3	198	15	4.7	2.45		
110.0	172	13	4.6	2.45		
130.0	145	11	4.1	2.45		
158.9	119	9	4.0	2.45		
204.3	93	7	3.8	2.45		
84.1	225	17	3.0	0.90	B1 X3	4P
95.3	198	15	2.9	0.90		
110.0	172	13	2.8	0.90		
130.0	145	11	2.6	1.35		
158.9	119	9	2.6	1.35		
204.3	93	7	2.5	1.35		
3 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○	B95* X128*	4P
0.23	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.34	29400	4189	158.4	○		
0.41	29400	3481	158.4	○		
0.47	29400	3053	158.4	○		
0.56	29400	2537	158.4	○		
0.69	29400	2065	158.4	○		
0.77	27783	1849	158.4	1.05		
0.88	24538	1633	158.4	1.15		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
3 kW						
1.0	22614	1505	158.4	1.30	B95* X128*	4P
1.1	20391	1357	158.4	1.40		
1.2	18407	1225	158.4	1.55		
1.4	15071	1003	158.4	1.95		
1.7	12637	841	158.4	2.30		
2.0	10984	731	158.4	2.65		
2.2	9752	649	158.4	3.00		
2.4	8941	595	158.4	3.25		
2.9	7408	493	158.4	3.95		
0.19	21500	7569	91.7	○	B85* X118*	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.56	21500	2537	91.7	○		
0.69	21500	2065	91.7	○		
0.77	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	20391	1357	91.7	1.05		
1.2	18407	1225	91.7	1.15		
1.4	15071	1003	91.7	1.40		
1.7	12637	841	91.7	1.70		
2.0	10984	731	91.7	1.95		
2.2	9752	649	91.7	2.20		
2.4	8941	595	91.7	2.40		
2.9	7408	493	91.7	2.90		
3.7	5875	391	91.7	3.65		
4.5	4793	319	91.7	4.45		
0.19	21500	7569	91.7	○	B84 X117	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.56	21500	2537	91.7	○		
0.69	21500	2065	91.7	○		
0.77	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	20391	1357	91.7	1.05		
1.2	18407	1225	91.7	1.15		
1.4	15071	1003	91.7	1.40		
1.7	12637	841	91.7	1.70		
2.0	10984	731	91.7	1.95		
2.2	9752	649	91.7	2.20		
2.4	8941	595	91.7	2.40		
2.9	7408	493	91.7	2.90		
3.7	5875	391	91.7	3.65		
4.5	4793	319	91.7	4.45		
0.2	12000	7569	72.5	○	B74 X106	4P
0.2	12000	6177	72.5	○		
0.3	12000	5133	72.5	○		
0.3	12000	4189	72.5	○		
0.4	12000	3481	72.5	○		
0.5	12000	3053	72.5	○		
0.6	12000	2537	72.5	○		
0.7	12000	2065	72.5	○		
0.8	12000	1849	72.5	○		
0.9	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		
1.4	12000	1003	72.5	○		
1.7	12000	841	72.5	○		
2.0	10984	731	72.5	1.05		
2.2	9752	649	72.5	1.20		
2.4	8941	595	72.5	1.30		
2.9	7408	493	72.5	1.60		
3.7	5875	391	72.5	2.00		
4.5	4793	319	72.5	2.50		
4.9	4343	289	72.5	2.75		
5.7	3802	253	72.5	3.15		
7.6	2810	187	72.5	4.25		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
3 kW						
8.4	2562	170.5	72.5	4.65	B74 X106	4P
8.7	2479	165	52.9	3.50	B64 X96	4P
10.0	2149	143	52.9	4.05		
11.8	1818	121	52.9	4.80		
14.4	1488	99	52.9	4.95		
0.19	8800	7569	52.9	○	B63 X95	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.56	8800	2537	52.9	○		
0.69	8800	2065	52.9	○		
0.77	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○		
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	7408	493	52.9	1.15		
3.7	5875	391	52.9	1.45		
4.5	4793	319	52.9	1.80		
4.9	4343	289	52.9	2.00		
5.7	3802	253	52.9	2.30		
7.6	2810	187	52.9	3.10		
8.7	2479	165	52.9	3.35		
10.0	2149	143	52.9	3.35		
11.8	1818	121	52.9	3.35		
14.4	1488	99	52.9	3.35		
0.19	5000	7569	33.1	○	B53 X85	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.56	5000	2537	33.1	○		
0.69	5000	2065	33.1	○		
0.77	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	5000	391	33.1	○		
4.5	4793	319	33.1	1.00		
4.9	4343	289	33.1	1.15		
5.7	3802	253	33.1	1.30		
7.6	2810	187	33.1	1.75		
8.7	2479	165	33.1	2.00		
10.0	2149	143	33.1	2.30		
11.8	1818	121	33.1	2.75		
14.4	1488	99	33.1	3.35		
0.19	5000	7569	33.1	○	B52 X84	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.56	5000	2537	33.1	○		
0.69	5000	2065	33.1	○		
0.77	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
3 kW						
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	5000	391	33.1	○		
4.5	4793	319	33.1	1.00	B52 X84	4P
4.9	4343	289	33.1	1.15		
5.7	3802	253	33.1	1.30		
7.6	2810	187	33.1	1.75		
8.7	2479	165	33.1	1.80		
10.0	2149	143	33.1	1.80		
11.8	1818	121	33.1	1.80		
14.4	1488	99	33.1	1.80		
0.19	2500	7569	15.7	○		
0.23	2500	6177	15.7	○		
0.28	2500	5133	15.7	○		
0.34	2500	4189	15.7	○		
0.41	2500	3481	15.7	○		
0.47	2500	3053	15.7	○		
0.56	2500	2537	15.7	○		
0.69	2500	2065	15.7	○		
0.77	2500	1849	15.7	○		
0.88	2500	1633	15.7	○		
1.0	2500	1505	15.7	○		
1.1	2500	1357	15.7	○		
1.2	2500	1225	15.7	○		
1.4	2500	1003	15.7	○	B42 X64 X74	4P
1.7	2500	841	15.7	○		
2.0	2500	731	15.7	○		
2.2	2500	649	15.7	○		
2.4	2500	595	15.7	○		
2.9	2500	493	15.7	○		
3.7	2500	391	15.7	○		
4.5	2500	319	15.7	○		
4.9	2500	289	15.7	○		
5.7	2500	253	15.7	○		
7.6	2500	187	15.7	○		
8.7	2479	165	15.7	1.00		
10.0	2149	143	15.7	1.15		
11.8	1818	121	15.7	1.35		
14.4	1488	99	15.7	1.65		
16.4	1569	87	33.1	2.45		
20.1	1280	71	30.2	3.10	B5* X8*	4P
24.2	1064	59	28.1	3.35		
30.4	847	47	27.0	4.95		
33.3	775	43	26.4	4.95		
16.4	1569	87	15.7	1.35		
20.1	1280	71	15.7	1.35		
24.2	1064	59	14.5	1.80		
30.4	847	47	13.2	2.45		
33.3	775	43	13.0	2.45		
40.9	631	35	11.5	3.35	B4 X6 X7	4P
49.3	523	29	11.5	3.35		
62.2	415	23	9.8	4.95		
75.3	343	19	9.4	4.95		
84.1	307	17	9.1	4.95		
95.3	270	15	8.8	4.95		
110.0	234	13	8.4	4.95		
130.0	198	11	8.0	4.95		
158.9	162	9	6.6	4.95		
24.2	1064	59	10.8	0.90		
30.4	847	47	9.8	1.35		
33.3	775	43	9.6	1.35		
40.9	631	35	8.5	1.80		
49.3	523	29	8.5	2.00		
62.2	415	23	7.3	2.45	B3 X5	4P
75.3	343	19	7.2	3.25		
84.1	307	17	6.7	3.25		
95.3	270	15	6.5	3.25		
110.0	234	13	6.2	3.35		
130.0	198	11	5.9	3.35		
158.9	162	9	5.5	3.35		
49.3	523	29	6.0	0.95	B2 X4	4P
62.2	415	23	5.0	1.35		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
3 kW						
84.1	307	17	4.8	1.80		
95.3	270	15	4.7	1.80		
110.0	234	13	4.6	1.80	B2 X4	4P
130.0	198	11	4.1	1.80		
158.9	162	9	4.0	1.80		
204.3	126	7	3.8	1.80		
130.0	198	11	2.6	0.95	B1* X3*	4P
158.9	162	9	2.6	0.95		
204.3	126	7	2.5	0.95		
4 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○		
0.23	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.34	29400	4189	158.4	○		
0.41	29400	3481	158.4	○		
0.47	29400	3053	158.4	○		
0.57	29400	2537	158.4	○		
0.70	29400	2065	158.4	○		
0.78	29400	1849	158.4	○		
0.88	29400	1633	158.4	○	B95* X128*	4P
0.96	29400	1505	158.4	○		
1.1	26999	1357	158.4	1.05		
1.2	24372	1225	158.4	1.20		
1.4	19956	1003	158.4	1.45		
1.7	16732	841	158.4	1.75		
2.0	14544	731	158.4	2.00		
2.2	12912	649	158.4	2.25		
2.4	11838	595	158.4	2.45		
2.9	9809	493	158.4	2.95		
3.7	7779	391	158.4	3.75		
0.19	21500	7569	91.7	○		
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○	B85* X118*	4P
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	19956	1003	91.7	1.05		
1.7	16732	841	91.7	1.25		
2.0	14544	731	91.7	1.45		
2.2	12912	649	91.7	1.65		
2.4	11838	595	91.7	1.80		
2.9	9809	493	91.7	2.15		
3.7	7779	391	91.7	2.75		
4.5	6347	319	91.7	3.35		
5.0	5750	289	91.7	3.70		
5.7	5034	253	91.7	4.25		
0.19	21500	7569	91.7	○		
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○	B84 X117	4P
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	19956	1003	91.7	1.05		
1.7	16732	841	91.7	1.25		
2.0	14544	731	91.7	1.45		
2.2	12912	649	91.7	1.65		
2.4	11838	595	91.7	1.80		
2.9	9809	493	91.7	2.15		
3.7	7779	391	91.7	2.75		
4.5	6347	319	91.7	3.35		

1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
4 kW						
5.0	5750	289	91.7	3.70		
5.7	5034	253	91.7	3.70	B84 X117	4P
7.7	3721	187	91.7	3.70		
11.4	2517	126.5	91.7	3.70		
13.9	2059	103.5	91.7	3.70		
0.19	12000	7569	72.5	○		
0.23	12000	6177	72.5	○		
0.28	12000	5133	72.5	○		
0.34	12000	4189	72.5	○		
0.41	12000	3481	72.5	○		
0.47	12000	3053	72.5	○		
0.57	12000	2537	72.5	○		
0.70	12000	2065	72.5	○		
0.78	12000	1849	72.5	○		
0.88	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		
1.4	12000	1003	72.5	○		
1.7	12000	841	72.5	○	B74 X106	4P
2.0	12000	731	72.5	○		
2.2	12000	649	72.5	○		
2.4	11838	595	72.5	1.00		
2.9	9809	493	72.5	1.20		
3.7	7779	391	72.5	1.50		
4.5	6347	319	72.5	1.85		
5.0	5750	289	72.5	2.05		
5.7	5034	253	72.5	2.35		
7.7	3721	187	72.5	3.20		
8.4	3392	170.5	72.5	3.50		
11.4	2517	126.5	72.5	3.70		
13.9	2059	103.5	72.5	3.70		
8.7	3283	165	52.9	2.65		
10.1	2845	143	52.9	3.05	B64 X96	4P
11.9	2407	121	52.9	3.65		
14.5	1970	99	52.9	3.70		
0.2	8800	7569	52.9	○		
0.2	8800	6177	52.9	○		
0.3	8800	5133	52.9	○		
0.3	8800	4189	52.9	○		
0.4	8800	3481	52.9	○		
0.5	8800	3053	52.9	○		
0.6	8800	2537	52.9	○		
0.7	8800	2065	52.9	○		
0.8	8800	1849	52.9	○		
0.9	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○	B63 X95	4P
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○		
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	8800	493	52.9	○		
3.7	7779	391	52.9	1.10		
4.5	6347	319	52.9	1.35		
5.0	5750	289	52.9	1.50		
5.7	5034	253	52.9	1.70		
7.7	3721	187	52.9	2.35		
8.7	3283	165	52.9	2.50		
10.1	2845	143	52.9	2.50		
11.9	2407	121	52.9	2.50		
14.5	1970	99	52.9	2.50		
0.19	5000	7569	33.1	○		
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○	B53 X85	4P
0.57	5000	2537	33.1	○		
0.70	5000	2065	33.1	○		
0.78	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
4 kW						
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	5000	391	33.1	○	B53 X85	4P
4.5	5000	319	33.1	○		
5.0	5000	289	33.1	○		
5.7	5000	253	33.1	○		
7.7	3721	187	33.1	1.30		
8.7	3283	165	33.1	1.50		
10.1	2845	143	33.1	1.75		
11.9	2407	121	33.1	2.05		
14.5	1970	99	33.1	2.50		
0.19	5000	7569	33.1	○		
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.57	5000	2537	33.1	○		
0.70	5000	2065	33.1	○		
0.78	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○	B52 X84	4P
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	5000	391	33.1	○		
4.5	5000	319	33.1	○		
5.0	5000	289	33.1	○		
5.7	5000	253	33.1	○		
7.7	3721	187	33.1	1.30		
8.7	3283	165	33.1	1.35		
10.1	2845	143	33.1	1.35		
11.9	2407	121	33.1	1.35		
14.5	1970	99	33.1	1.35		
16.6	2077	87	33.1	1.85		
20.3	1695	71	30.2	2.30		
24.4	1409	59	28.1	2.50	B5* X8*	4P
30.6	1122	47	27.0	3.70		
33.5	1027	43	26.4	3.70		
41.1	836	35	26.4	4.65		
49.7	692	29	25.2	5.00		
16.6	2077	87	15.7	1.00		
20.3	1695	71	15.7	1.00		
24.4	1409	59	14.5	1.35		
30.6	1122	47	13.2	1.85		
33.5	1027	43	13.0	1.85		
41.1	836	35	11.5	2.50		
49.7	692	29	11.5	2.50		
62.6	549	23	9.8	3.70	B4 X6 X7	4P
75.8	454	19	9.4	3.70		
84.7	406	17	9.1	3.70		
96.0	358	15	8.8	3.70		
110.8	310	13	8.4	3.70		
130.9	263	11	8.0	3.70		
160.0	215	9	6.6	3.70		
30.6	1122	47	9.8	1.00		
33.5	1027	43	9.6	1.00		
41.1	836	35	8.5	1.35		
49.7	692	29	8.5	1.65		
62.6	549	23	7.3	1.85		
75.8	454	19	7.2	2.40	B3 X5	4P
84.7	406	17	6.7	2.40		
96.0	358	15	6.5	2.40		
110.8	310	13	6.2	2.50		

1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
4 kW						
130.9	263	11	5.9	2.50	B3 X5	4P
160.0	215	9	5.5	2.50		
62.6	549	23	5.0	1.00	B2 X4	4P
84.7	406	17	4.8	1.35		
96.0	358	15	4.7	1.35		
110.8	310	13	4.6	1.35		
130.9	263	11	4.1	1.35		
160.0	215	9	4.0	1.35		
205.7	167	7	3.8	1.35		
5.5 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○	B95 X128	4P
0.23	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.34	29400	4189	158.4	○		
0.41	29400	3481	158.4	○		
0.47	29400	3053	158.4	○		
0.57	29400	2537	158.4	○		
0.70	29400	2065	158.4	○		
0.78	29400	1849	158.4	○		
0.88	29400	1633	158.4	○		
1.0	29400	1505	158.4	○		
1.1	29400	1357	158.4	○		
1.2	29400	1225	158.4	○		
1.4	27439	1003	158.4	1.05		
1.7	23007	841	158.4	1.25		
2.0	19998	731	158.4	1.45		
2.2	17755	649	158.4	1.65		
2.4	16277	595	158.4	1.80		
2.9	13487	493	158.4	2.15		
3.7	10696	391	158.4	2.70		
4.5	8727	319	158.4	3.35		
5.7	6921	253	158.4	4.20		
0.19	21500	7569	91.7	○	B85 X118	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	21500	1003	91.7	○		
1.7	21500	841	91.7	○		
2.0	19998	731	91.7	1.05		
2.2	17755	649	91.7	1.20		
2.4	16277	595	91.7	1.30		
2.9	13487	493	91.7	1.55		
3.7	10696	391	91.7	2.00		
4.5	8727	319	91.7	2.45		
5.0	7906	289	91.7	2.70		
5.7	6921	253	91.7	3.10		
7.7	5116	187	91.7	4.20		
11.4	3461	126.5	91.7	4.50		
0.19	21500	7569	91.7	○	B84 X117	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	21500	1003	91.7	○		
1.7	21500	841	91.7	○		
2.0	19998	731	91.7	1.05		
2.2	17755	649	91.7	1.20		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
5.5 kW						
2.4	16277	595	91.7	1.30	B84 X117	4P
2.9	13487	493	91.7	1.55		
3.7	10696	391	91.7	2.00		
4.5	8727	319	91.7	2.45		
5.0	7906	289	91.7	2.70		
5.7	6921	253	91.7	2.70		
7.7	5116	187	91.7	2.70		
11.4	3461	126.5	91.7	2.70		
13.9	2831	103.5	91.7	2.70		
0.19	12000	7569	72.5	○	B74 X106	4P
0.23	12000	6177	72.5	○		
0.28	12000	5133	72.5	○		
0.34	12000	4189	72.5	○		
0.41	12000	3481	72.5	○		
0.47	12000	3053	72.5	○		
0.57	12000	2537	72.5	○		
0.70	12000	2065	72.5	○		
0.78	12000	1849	72.5	○		
0.88	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		
1.4	12000	1003	72.5	○		
1.7	12000	841	72.5	○		
2.0	12000	731	72.5	○		
2.2	12000	649	72.5	○		
2.4	12000	595	72.5	○		
2.9	12000	493	72.5	○		
3.7	10696	391	72.5	1.10		
4.5	8727	319	72.5	1.35		
5.0	7906	289	72.5	1.50		
5.7	6921	253	72.5	1.70		
7.7	5116	187	72.5	2.30		
8.4	4664	170.5	72.5	2.55		
11.4	3461	126.5	72.5	2.70		
13.9	2831	103.5	72.5	2.70		
8.7	4514	165	52.9	1.95	B64 X96	4P
10.1	3912	143	52.9	2.20		
11.9	3310	121	52.9	2.65		
14.5	2708	99	52.9	2.70		
0.19	8800	7569	52.9	○	B63 X95	4P
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.57	8800	2537	52.9	○		
0.70	8800	2065	52.9	○		
0.78	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○		
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	8800	493	52.9	○		
3.7	8800	391	52.9	○		
4.5	8727	319	52.9	1.00		
5.0	7906	289	52.9	1.10		
5.7	6921	253	52.9	1.25		
7.7	5116	187	52.9	1.70		
8.7	4514	165	52.9	1.80		
10.1	3912	143	52.9	1.80		
11.9	3310	121	52.9	1.80		
14.5	2708	99	52.9	1.80		
0.19	5000	7569	33.1	○	B53 X85	4P
0.23	5000	6177	33.1	○		
0.28	5000	5133	33.1	○		
0.34	5000	4189	33.1	○		
0.41	5000	3481	33.1	○		
0.47	5000	3053	33.1	○		
0.57	5000	2537	33.1	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
5.5 kW						
0.70	5000	2065	33.1	○	B53 X85	4P
0.78	5000	1849	33.1	○		
0.88	5000	1633	33.1	○		
1.0	5000	1505	33.1	○		
1.1	5000	1357	33.1	○		
1.2	5000	1225	33.1	○		
1.4	5000	1003	33.1	○		
1.7	5000	841	33.1	○		
2.0	5000	731	33.1	○		
2.2	5000	649	33.1	○		
2.4	5000	595	33.1	○		
2.9	5000	493	33.1	○		
3.7	5000	391	33.1	○		
4.5	5000	319	33.1	○		
5.0	5000	289	33.1	○		
5.7	5000	253	33.1	○		
7.7	5000	187	33.1	○		
8.7	4514	165	33.1	1.10		
10.1	3912	143	33.1	1.25		
11.9	3310	121	33.1	1.50		
14.5	2708	99	33.1	1.80		
11.1	4240	87	52.9	1.75	B6* X9*	6P
13.7	3460	71	52.9	1.75		
16.4	2875	59	49.6	1.80		
20.6	2291	47	49.6	2.70		
22.6	2096	43	49.6	2.70		
27.7	1706	35	46.9	3.65		
16.6	2856	87	33.1	1.35	B5 X8	4P
20.3	2331	71	30.2	1.70		
24.4	1937	59	28.1	1.80		
30.6	1543	47	27.0	2.70		
33.5	1412	43	26.4	2.70		
41.1	1149	35	26.4	3.40		
49.7	952	29	25.2	3.65		
62.6	755	23	22.2	4.50		
24.4	1937	59	14.5	0.95	B4 X6 X7	4P
30.6	1543	47	13.2	1.35		
33.5	1412	43	13.0	1.35		
41.1	1149	35	11.5	1.80		
49.7	952	29	11.5	1.80		
62.6	755	23	9.8	2.70		
75.8	624	19	9.4	2.70		
84.7	558	17	9.1	2.70		
96.0	492	15	8.8	2.70		
110.8	427	13	8.4	2.70		
130.9	361	11	8.0	2.70		
160.0	295	9	6.6	2.70		
41.1	1149	35	8.5	0.95	B3 X5	4P
49.7	952	29	8.5	1.20		
62.6	755	23	7.3	1.35		
75.8	624	19	7.2	1.75		
84.7	558	17	6.7	1.75		
96.0	492	15	6.5	1.75		
110.8	427	13	6.2	1.80		
130.9	361	11	5.9	1.80		
160.0	295	9	5.5	1.80		
84.7	558	17	4.8	0.95	B2* X4*	4P
96.0	492	15	4.7	0.95		
110.8	427	13	4.6	0.95		
130.9	361	11	4.1	0.95		
160.0	295	9	4.0	0.95		
205.7	230	7	3.8	0.95		
7.5 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○	B95 X128	4P
0.23	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.34	29400	4189	158.4	○		
0.41	29400	3481	158.4	○		
0.47	29400	3053	158.4	○		
0.57	29400	2537	158.4	○		
0.70	29400	2065	158.4	○		
0.78	29400	1849	158.4	○		
0.88	29400	1633	158.4	○		
1.0	29400	1505	158.4	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
7.5 kW						
1.1	29400	1357	158.4	○	B95 X128	4P
1.2	29400	1225	158.4	○		
1.4	29400	1003	158.4	○		
1.7	29400	841	158.4	○		
2.0	27270	731	158.4	1.05		
2.2	24211	649	158.4	1.20		
2.4	22196	595	158.4	1.30		
2.9	18391	493	158.4	1.55		
3.7	14586	391	158.4	2.00		
4.5	11900	319	158.4	2.45		
5.7	9438	253	158.4	3.10		
0.19	21500	7569	91.7	○	B85 X118	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	21500	1003	91.7	○		
1.7	21500	841	91.7	○		
2.0	21500	731	91.7	○		
2.2	21500	649	91.7	○		
2.4	21500	595	91.7	○		
2.9	18391	493	91.7	1.15		
3.7	14586	391	91.7	1.45		
4.5	11900	319	91.7	1.80		
5.0	10781	289	91.7	1.95		
5.7	9438	253	91.7	2.25		
7.7	6976	187	91.7	3.05		
11.4	4719	126.5	91.7	3.30		
0.19	21500	7569	91.7	○	B84 X117	4P
0.23	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.34	21500	4189	91.7	○		
0.41	21500	3481	91.7	○		
0.47	21500	3053	91.7	○		
0.57	21500	2537	91.7	○		
0.70	21500	2065	91.7	○		
0.78	21500	1849	91.7	○		
0.88	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.4	21500	1003	91.7	○		
1.7	21500	841	91.7	○		
2.0	21500	731	91.7	○		
2.2	21500	649	91.7	○		
2.4	21500	595	91.7	○		
2.9	18391	493	91.7	1.15		
3.7	14586	391	91.7	1.45		
4.5	11900	319	91.7	1.80		
5.0	10781	289	91.7	1.95		
5.7	9438	253	91.7	1.95		
7.7	6976	187	91.7	1.95		
11.4	4719	126.5	91.7	1.95		
13.9	3861	103.5	91.7	1.95		
0.19	12000	7569	72.5	○	B74 X106	4P
0.23	12000	6177	72.5	○		
0.28	12000	5133	72.5	○		
0.34	12000	4189	72.5	○		
0.41	12000	3481	72.5	○		
0.47	12000	3053	72.5	○		
0.57	12000	2537	72.5	○		
0.70	12000	2065	72.5	○		
0.78	12000	1849	72.5	○		
0.88	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
7.5 kW						
1.4	12000	1003	72.5	○		
1.7	12000	841	72.5	○		
2.0	12000	731	72.5	○		
2.2	12000	649	72.5	○		
2.4	12000	595	72.5	○		
2.9	12000	493	72.5	○		
3.7	12000	391	72.5	○	B74 X106	4P
4.5	11900	319	72.5	1.00		
5.0	10781	289	72.5	1.10		
5.7	9438	253	72.5	1.25		
7.7	6976	187	72.5	1.70		
8.4	6360	170.5	72.5	1.85		
11.4	4719	126.5	72.5	1.95		
13.9	3861	103.5	72.5	1.95		
8.7	6155	165	52.9	1.40		
10.1	5335	143	52.9	1.65	B64 X96	4P
11.9	4514	121	52.9	1.95		
14.5	3693	99	52.9	1.95		
0.19	8800	7569	52.9	○		
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.57	8800	2537	52.9	○		
0.70	8800	2065	52.9	○		
0.78	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○	B63 X95	4P
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	8800	493	52.9	○		
3.7	8800	391	52.9	○		
4.5	8800	319	52.9	○		
5.0	8800	289	52.9	○		
5.7	8800	253	52.9	○		
7.7	6976	187	52.9	1.25		
8.7	6155	165	52.9	1.35		
10.1	5335	143	52.9	1.35		
11.9	4514	121	52.9	1.35		
14.5	3693	99	52.9	1.35		
11.1	5782	87	72.5	1.65		
13.7	4718	71	72.5	2.30	B7* X10*	6P
16.4	3921	59	66.5	2.80		
20.6	3123	47	63.4	3.20		
22.6	2858	43	62.2	3.80		
27.7	2326	35	58.9	3.80		
11.1	5782	87	52.9	1.30		
13.7	4718	71	52.9	1.30		
16.4	3921	59	49.6	1.35		
20.6	3123	47	49.6	1.95	B6* X9*	6P
22.6	2858	43	49.6	1.95		
27.7	2326	35	46.9	2.70		
33.4	1927	29	44.8	3.20		
16.6	3895	87	33.1	0.95		
20.3	3178	71	30.2	1.25		
24.4	2641	59	28.1	1.35		
30.6	2104	47	27.0	1.95		
33.5	1925	43	26.4	1.95		
41.1	1567	35	26.4	2.50	B5 X8	4P
49.7	1298	29	25.2	2.70		
62.6	1030	23	22.2	3.30		
75.8	851	19	21.6	3.30		
84.7	761	17	20.9	3.30		
96.0	671	15	19.2	3.30		
110.8	582	13	16.8	3.30		
130.9	492	11	15.4	3.30		
30.6	2104	47	13.2	0.95	B4 X6 X7	4P
33.5	1925	43	13.0	0.95		
41.1	1567	35	11.5	1.35		
49.7	1298	29	11.5	1.35		
62.6	1030	23	9.8	1.95		
75.8	851	19	9.4	1.95	B4 X6 X7	4P
84.7	761	17	9.1	1.95		
96.0	671	15	8.8	1.95		
110.8	582	13	8.4	1.95		
130.9	492	11	8.0	1.95		
160.0	403	9	6.6	1.95		
49.7	1298	29	8.5	0.85		
62.6	1030	23	7.3	0.95		
75.8	851	19	7.2	1.30		
84.7	761	17	6.7	1.30	B3 X5	4P
96.0	671	15	6.5	1.30		
110.8	582	13	6.2	1.35		
130.9	492	11	5.9	1.35		
160.0	403	9	5.5	1.35		
11 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○		
0.24	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.35	29400	4189	158.4	○		
0.42	29400	3481	158.4	○		
0.48	29400	3053	158.4	○		
0.58	29400	2537	158.4	○		
0.71	29400	2065	158.4	○		
0.79	29400	1849	158.4	○		
0.89	29400	1633	158.4	○		
1.0	29400	1505	158.4	○		
1.1	29400	1357	158.4	○	B95 X128	4P
1.2	29400	1225	158.4	○		
1.5	29400	1003	158.4	○		
1.7	29400	841	158.4	○		
2.0	29400	731	158.4	○		
2.2	29400	649	158.4	○		
2.5	29400	595	158.4	○		
3.0	26604	493	158.4	1.10		
3.7	21100	391	158.4	1.35		
4.6	17215	319	158.4	1.70		
5.8	13653	253	158.4	2.15		
0.19	21500	7569	91.7	○		
0.24	21500	6177	91.7	○		
0.28	21500	5133	91.7	○		
0.35	21500	4189	91.7	○		
0.42	21500	3481	91.7	○		
0.48	21500	3053	91.7	○		
0.58	21500	2537	91.7	○		
0.71	21500	2065	91.7	○		
0.79	21500	1849	91.7	○		
0.89	21500	1633	91.7	○		
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.2	21500	1357	91.7	○		
1.5	21500	1225	91.7	○		
1.7	21500	1003	91.7	○		
2.0	21500	841	91.7	○		
2.2	21500	731	91.7	○		
2.5	21500	649	91.7	○		
3.0	21500	595	91.7	○		
3.7	21100	493	91.7	1.00		
4.6	17215	391	91.7	1.20		
5.1	15596	319	91.7	1.35		
5.8	13653	289	91.7	1.35		
7.8	10091	253	91.7	1.35		
11.5	6826	187	91.7	1.35		
14.1	5585	126.5	91.7	1.35		
0.19	8800	7569	52.9	○		
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.57	8800	2537	52.9	○		
0.70	8800	2065	52.9	○		
0.78	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○		
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	8800	493	52.9	○		
3.7	8800	391	52.9	○		
4.5	8800	319	52.9	○		
5.0	8800	289	52.9	○		
5.7	8800	253	52.9	○		
7.8	8800	187	52.9	○		
8.8	8800	165	52.9	○		
10.2	7717	143	52.9	1.10		
12.1	6530	121	52.9	1.30		
14.7	5342	99	52.9	1.35		
11.1	8480	87	72.5	1.15		
13.7	6920	71	72.5	1.55	B7* X10*	6P
16.4	5751	59	66.5	1.90		
20.6	4581	47	63.4	2.25		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
11 kW						
1.0	21500	1505	91.7	○		
1.1	21500	1357	91.7	○		
1.2	21500	1225	91.7	○		
1.5	21500	1003	91.7	○		
1.7	21500	841	91.7	○		
2.0	21500	731	91.7	○		
2.2	21500	649	91.7	○		
2.5	21500	595	91.7	○	B84 X117	4P
3.0	21500	493	91.7	○		
3.7	21100	391	91.7	1.00		
4.6	17215	319	91.7	1.20		
5.1	15596	289	91.7	1.35		
5.8	13653	253	91.7	1.35		
7.8	10091	187	91.7	1.35		
11.5	6826	126.5	91.7	1.35		
14.1	5585	103.5	91.7	1.35		
0.19	12000	7569	72.5	○		
0.24	12000	6177	72.5	○		
0.28	12000	5133	72.5	○		
0.35	12000	4189	72.5	○		
0.42	12000	3481	72.5	○		
0.48	12000	3053	72.5	○		
0.58	12000	2537	72.5	○		
0.71	12000	2065	72.5	○		
0.79	12000	1849	72.5	○		
0.89	12000	1633	72.5	○		
1.0	12000	1505	72.5	○		
1.1	12000	1357	72.5	○		
1.2	12000	1225	72.5	○		
1.5	12000	1003	72.5	○	B74 X106	4P
1.7	12000	841	72.5	○		
2.0	12000	731	72.5	○		
2.2	12000	649	72.5	○		
2.5	12000	595	72.5	○		
3.0	12000	493	72.5	○		
3.7	12000	391	72.5	○		
4.6	12000	319	72.5	○		
5.1	12000	289	72.5	○		
5.8	12000	253	72.5	○		
7.8	10091	187	72.5	1.15		
8.6	9201	170.5	72.5	1.30		
11.5	6826	126.5	72.5	1.35		
14.1	5585	103.5	72.5	1.35		
0.19	8800	7569	52.9	○		
0.23	8800	6177	52.9	○		
0.28	8800	5133	52.9	○		
0.34	8800	4189	52.9	○		
0.41	8800	3481	52.9	○		
0.47	8800	3053	52.9	○		
0.57	8800	2537	52.9	○		
0.70	8800	2065	52.9	○		
0.78	8800	1849	52.9	○		
0.88	8800	1633	52.9	○		
1.0	8800	1505	52.9	○		
1.1	8800	1357	52.9	○		
1.2	8800	1225	52.9	○		
1.4	8800	1003	52.9	○	B64 X96	4P
1.7	8800	841	52.9	○		
2.0	8800	731	52.9	○		
2.2	8800	649	52.9	○		
2.4	8800	595	52.9	○		
2.9	8800	493	52.9	○		
3.7	8800	391	52.9	○		
4.5	8800	319	52.9	○		
5.0	8800	289	52.9	○		
5.7	8800	253	52.9	○		
7.8	8800	187	52.9	○		
8.8	8800	165	52.9	○		
10.2	7717	143	52.9	1.10		
12.1	6530	121	52.9	1.30		
14.7	5342	99	52.9	1.35		
11.1	8480	87	72.5	1.15		
13.7	6920	71	72.5	1.55	B7* X10*	6P
16.4	5751	59	66.5	1.90		
20.6	4581	47	63.4	2.25		
22.6	4191	43	62.2	2.60	B7* X10*	6P
27.7	3411	35	58.9	2.60		
11.1	8480	87	52.9	0.85		
13.7	6920	71	52.9	0.85		
16.4	5751	59	49.6	0.90		
20.6	4581	47	49.6	1.35		
22.6	4191	43	49.6	1.35		
27.7	3411	35	46.9	1.80	B6* X9*	6P
33.4	2827	29	44.8	2.15		
42.2	2242	23	40.2	2.70		
51.1	1852	19	37.2	2.70		
57.1	1657	17	34.9	2.70		
64.7	1462	15	34.2	2.70		
74.6	1267	13	33.4	2.70		
88.2	1072	11	32.6	2.70		
20.6	4598	71	30.2	0.85		
24.7	3821	59	28.1	0.90		
31.1	3044	47	27.0	1.35		
34.0	2785	43	26.4	1.35		
41.7	2266	35	26.4	1.70		
50.3	1878	29	25.2	1.80	B5 X8	4P
63.5	1489	23	22.2	2.25		
76.8	1230	19	21.6	2.25		
85.9	1101	17	20.9	2.25		
97.3	971	15	19.2	2.25		
112.3	842	13	16.8	2.25		
132.7	712	11	15.4	2.25		
41.7	2266	35	11.5	0.90		
50.3	1878	29	11.5	0.90		
63.5	1489	23	9.8	1.35		
76.8	1230	19	9.4	1.35	B4 X6 X7	4P
85.9	1101	17	9.1	1.35		
97.3	971	15	8.8	1.35		
112.3	842	13	8.4	1.35		
132.7	712	11	8.0	1.35		
162.2	583	9	6.6	1.35		
85.9	1101	17	6.7	0.85		
97.3	971	15	6.5	0.85	B3* X5*	4P
112.3	842	13	6.2	0.90		
132.7	712	11	5.9	0.90		
162.2	583	9	5.5	0.90		
15 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○		
0.24	29400	6177	158.4	○		
0.28	29400	5133	158.4	○		
0.35	29400	4189	158.4	○		
0.42	29400	3481	158.4	○		
0.48	29400	3053	158.4	○		
0.58	29400	2537	158.4	○		
0.71	29400	2065	158.4	○		
0.79	29400	1849	158.4	○		
0.89	29400	1633	158.4	○		
1.0	29400	1505	158.4	○	B95 X128	4P
1.1	29400	1357	158.4	○		
1.2	29400	1225	158.4	○		
1.5	29400	1003	158.4	○		
1.7	29400	841	158.4	○		
2.0	29400	731	158.4	○		
2.2	29400	649	158.4	○		
2.5	29400	595	158.4	○		
3.0	29400	493	158.4	○		
3.7	28773	391	158.4	1.00		
4.6	23474	319	158.4	1.25		
5.8	18618	253	158.4	1.55		
0.19	21500	7569	158.4	○		
0.24	21500	6177	158.4	○		
0.28	21500	5133	158.4	○		
0.35	21500	4189	158.4	○		
0.42	21500	3481	158.4	○	B85 X118	4P
0.48	21500	3053	158.4	○		
0.58	21500	2537	158.4	○		
0.71	21500	2065	158.4	○		
0.79	21500	1849	158.4	○		
0.89	21500	1633	158.4	○		

1、带*机型不能配置直联电机；

2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；

3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；

4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
15 kW						
1.0	21500	1505	158.4	○	B85 X118	4P
1.1	21500	1357	158.4	○		
1.2	21500	1225	158.4	○		
1.5	21500	1003	158.4	○		
1.7	21500	841	158.4	○		
2.0	21500	731	158.4	○		
2.2	21500	649	158.4	○		
2.5	21500	595	158.4	○		
3.0	21500	493	158.4	○		
3.7	21500	391	158.4	○		
4.6	21500	319	158.4	○		
5.1	21267	289	158.4	1.00		
5.8	18618	253	158.4	1.15		
7.8	13761	187	158.4	1.55		
11.5	9309	126.5	158.4	1.65		
0.89	21500	1633	158.4	○	B84 X117	4P
1.1	21500	1357	158.4	○		
1.5	21500	1003	158.4	○		
2.0	21500	731	158.4	○		
2.2	21500	649	158.4	○		
2.5	21500	595	158.4	○		
3.0	21500	493	158.4	○		
3.7	21500	391	158.4	○		
4.6	21500	319	158.4	○		
5.1	21267	289	158.4	0.95		
5.8	18618	253	158.4	0.95		
7.8	13761	187	158.4	0.95		
11.5	9309	126.5	158.4	0.95		
11.1	11563	87	72.5	0.80	B7* X10*	6P
13.7	9437	71	72.5	1.15		
16.4	7842	59	66.5	1.40		
20.6	6247	47	63.4	1.65		
22.6	5715	43	62.2	1.90		
27.7	4652	35	58.9	1.90		
33.4	3854	29	56.2	2.60		
42.2	3057	23	47.8	3.20		
57.1	2260	17	47.8	3.20		
62.6	2060	15.5	44.4	3.20		
84.3	1528	11.5	40.9	3.20		
20.6	6247	47	49.6	0.95	B6* X9*	6P
22.6	5715	43	49.6	0.95		
27.7	4652	35	46.9	1.35		
33.4	3854	29	44.8	1.60		
42.2	3057	23	40.2	1.95		
51.1	2525	19	37.2	1.95		
57.1	2260	17	34.9	1.95		
64.7	1994	15	34.2	1.95		
74.6	1728	13	33.4	1.95		
88.2	1462	11	32.6	1.95		
31.1	4150	47	27.0	0.95	B5 X8	4P
34.0	3797	43	26.4	0.95		
41.7	3091	35	26.4	1.25		
50.3	2561	29	25.2	1.35		
63.5	2031	23	22.2	1.65		
76.8	1678	19	21.6	1.65		
85.9	1501	17	20.9	1.65		
97.3	1325	15	19.2	1.65		
112.3	1148	13	16.8	1.65		
132.7	971	11	15.4	1.65		
63.5	2031	23	9.8	0.95	B4 X6 X7	4P
76.8	1678	19	9.4	0.95		
85.9	1501	17	9.1	0.95		
97.3	1325	15	8.8	0.95		
112.3	1148	13	8.4	0.95		
132.7	971	11	8.0	0.95		
162.2	795	9	6.6	0.95		
18.5 kW						
0.19	29400	7569	158.4	○	B95 X128	4P
0.24	29400	6177	158.4	○		
0.29	29400	5133	158.4	○		
0.35	29400	4189	158.4	○		
0.42	29400	3481	158.4	○		
0.48	29400	3053	158.4	○		
0.58	29400	2537	158.4	○		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
18.5 kW						
0.71	29400	2065	158.4	○	B95 X128	4P
0.80	29400	1849	158.4	○		
0.90	29400	1633	158.4	○		
1.0	29400	1505	158.4	○		
1.1	29400	1357	158.4	○		
1.2	29400	1225	158.4	○		
1.5	29400	1003	158.4	○		
1.7	29400	841	158.4	○		
2.0	29400	731	158.4	○		
2.3	29400	649	158.4	○		
2.5	29400	595	158.4	○		
3.0	29400	493	158.4	○		
3.8	29400	391	158.4	○		
4.6	28755	319	158.4	1.00		
5.8	22805	253	158.4	1.25		
0.2	21500	7569	158.4	○	B85 X118	4P
0.2	21500	6177	158.4	○		
0.3	21500	5133	158.4	○		
0.4	21500	4189	158.4	○		
0.4	21500	3481	158.4	○		
0.5	21500	3053	158.4	○		
0.6	21500	2537	158.4	○		
0.7	21500	2065	158.4	○		
0.8	21500	1849	158.4	○		
0.9	21500	1633	158.4	○		
1.0	21500	1505	158.4	○		
1.1	21500	1357	158.4	○		
1.2	21500	1225	158.4	○		
1.5	21500	1003	158.4	○		
1.7	21500	841	158.4	○		
2.0	21500	731	158.4	○		
2.3	21500	649	158.4	○		
2.5	21500	595	158.4	○		
3.0	21500	493	158.4	○		
3.8	21500	391	158.4	○		
4.6	21500	319	158.4	○		
5.1	21500	289	158.4	○		
5.8	21500	253	158.4	○		
7.9	16856	187	158.4	1.25		
11.6	11403	126.5	158.4	1.35		
11.1	14261	87	91.7	1.30	B8* X11*	6P
13.7	11639	71	91.7	1.65		
16.4	9672	59	84.1	2.00		
22.6	7049	43	78.7	2.70		
27.7	5737	35	74.5	3.25		
13.7	11639	71	72.5	0.90	B7* X10*	6P
16.4	9672	59	66.5	1.15		
20.6	7704	47	63.4	1.35		
22.6	7049	43	62.2	1.50		
27.7	5737	35	58.9	1.50		
33.4	4754	29	56.2	2.10		
42.2	3770	23	47.8	2.60		
57.1	2787	17	47.8	2.60		
62.6	2541	15.5	44.4	2.60		
84.3	1885	11.5	40.9	2.60		
22.6	7049	43	49.6	0.80	B6* X9*	6P
27.7	5737	35	46.9	1.05		
33.4	4754	29	44.8	1.30		
42.2	3770	23	40.2	1.60		
51.1	3115	19	37.2	1.60		
57.1	2787	17	34.9	1.60		
64.7	2459	15	34.2	1.60		
74.6	2131	13	33.4	1.60		
88.2	1803	11	32.6	1.60		
42.0	3786	35	26.4	1.00	B5* X8*	4P
50.7	3137	29	25.2	1.00		
63.9	2488	23	22.2	1.35		
77.4	2055	19	21.6	1.35		
86.5	1839	17	20.9	1.35		
98.0	1623	15	19.2	1.35		
113.1	1406	13	16.8	1.35		
133.6	1190	11	15.4	1.35		
22 kW						
11.1	16960	87	91.7	1.10	B8* X11*	6P

1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。


选型参数表

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
22 kW						
13.7	13841	71	91.7	1.40	B8* X11*	6P
16.4	11501	59	84.1	1.70		
22.6	8382	43	78.7	2.25		
27.7	6823	35	74.5	2.75		
33.4	5653	29	71.2	3.35		
42.2	4438	23	64.4	3.35		
57.1	3280	17	60.5	3.35		
84.3	2219	11.5	54.0	3.35		
16.4	11501	59	66.5	0.95	B7* X10*	6P
20.6	9162	47	63.4	1.10		
22.6	8382	43	62.2	1.30		
27.7	6823	35	58.9	1.30		
33.4	5653	29	56.2	1.75		
42.2	4484	23	47.8	2.15		
57.1	3314	17	47.8	2.15		
62.6	3022	15.5	44.4	2.15		
84.3	2242	11.5	40.9	2.15		
27.7	6823	35	46.9	0.90	B6* X9*	6P
33.4	5653	29	44.8	1.05		
42.2	4484	23	40.2	1.35		
51.1	3704	19	37.2	1.35		
57.1	3314	17	34.9	1.35		
64.7	2924	15	34.2	1.35		
74.6	2534	13	33.4	1.35		
88.2	2144	11	32.6	1.35		
30 kW						
11.3	22891	87	158.4	1.30	B9* X12*	6P
13.8	18681	71	158.4	1.60		
16.6	15524	59	158.4	1.85		
22.8	11314	43	150.0	2.45		
28.0	9209	35	121.2	2.90		
33.8	7630	29	121.2	3.35		
42.6	6052	23	121.2	3.35		
11.3	22891	87	91.7	0.80	B8* X11*	6P
13.8	18681	71	91.7	1.00		
16.6	15524	59	84.1	1.25		
22.8	11314	43	78.7	1.65		
28.0	9209	35	74.5	2.00		
33.8	7630	29	71.2	2.45		
42.6	6052	23	64.4	2.45		
57.6	4473	17	60.5	2.45		
85.2	3026	11.5	54.0	2.45		
22.8	11314	43	62.2	0.95	B7* X10*	6P
28.0	9209	35	58.9	0.95		
33.8	7630	29	56.2	1.30		
42.6	6052	23	47.8	1.60		
57.6	4473	17	47.8	1.60		
63.2	4078	15.5	44.4	1.60		
85.2	3026	11.5	40.9	1.60		
42.6	6052	23	40.2	0.95	B6* X9*	6P
51.6	4999	19	37.2	0.95		
57.6	4473	17	34.9	0.95		
65.3	3947	15	34.2	0.95		
75.4	3420	13	33.4	0.95		
89.1	2894	11	32.6	0.95		

na [r/min]	Ma [Nm]	i	Fra [kN]	fB	机型号 Type size	极数 Pole
37 kW						
11.3	28232	87	158.4	1.05	B9* X12*	6P
13.8	23040	71	158.4	1.30		
16.6	19146	59	158.4	1.50		
22.8	13954	43	150.0	2.00		
28.0	11358	35	121.2	2.35		
33.8	9411	29	121.2	2.70		
42.6	7464	23	121.2	2.70		
16.6	19146	59	84.1	1.00	B8* X11*	6P
22.8	13954	43	78.7	1.35		
28.0	11358	35	74.5	1.60		
33.8	9411	29	71.2	2.00		
42.6	7464	23	64.4	2.00		
57.6	5517	17	60.5	2.00		
85.2	3732	11.5	54.0	2.00		
33.8	9411	29	56.2	1.00	B7* X10*	6P
42.6	7464	23	47.8	1.30		
57.6	5517	17	47.8	1.30		
63.2	5030	15.5	44.4	1.30		
85.2	3732	11.5	40.9	1.30		
45 kW						
13.8	28021	71	158.4	1.05	B9* X12*	6P
16.6	23285	59	158.4	1.25		
22.8	16971	43	150.0	1.65		
28.0	13813	35	121.2	1.95		
33.8	11445	29	121.2	2.25		
42.6	9077	23	121.2	2.25		
22.8	16971	43	78.7	1.10	B8* X11*	6P
28.0	13813	35	74.5	1.35		
33.8	11445	29	71.2	1.65		
42.6	9077	23	64.4	1.65		
57.6	6709	17	60.5	1.65		
85.2	4539	11.5	54.0	1.65		
33.8	11445	29	56.2	0.85	B7* X10*	6P
42.6	9077	23	47.8	1.00		
57.6	6709	17	47.8	1.00		
63.2	6117	15.5	44.4	1.00		
85.2	4539	11.5	40.9	1.00		
55 kW						
16.6	28460	59	158.4	1.00	B9* X12*	6P
22.8	20742	43	150.0	1.35		
28.0	16883	35	121.2	1.60		
33.8	13989	29	121.2	1.80		
42.6	11095	23	121.2	1.80		
28.0	16883	35	74.5	1.10	B8* X11*	6P
33.8	13989	29	71.2	1.35		
42.6	11095	23	64.4	1.35		
57.6	8200	17	60.5	1.35		
85.2	5547	11.5	54.0	1.35		
75 kW						
23.0	27999	43	150.0	0.95	B9* X12*	6P
28.3	22790	35	121.2	1.15		
34.1	18883	29	121.2	1.35		
43.0	14976	23	121.2	1.35		


1、带*机型不能配置直联电机；
2、fB栏有“○”的机型，不能使用电机100%功率，运转时负载转矩请保持在表中“Ma”以下，为了保护主机，请自加安全装置；
3、所有机型均可配置对应相同电机机座号的6P、8P电机；
4、三级传动许用径向力值参照二级传动中的最大值。

BW、BWD、XW、XWD型（单级）外形安装尺寸

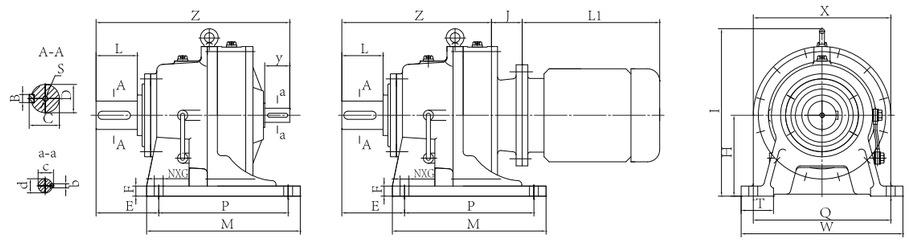


机型号 size	中心高 H center heihht	轴端尺寸 Size of Shaft End								安装尺寸 Installation Dimensions								外形尺寸 Contour Dimensions					重量 weight(kg)	
		输出轴 output shaft				输入轴 input shaft																		
		D (h6)	B	C	L	d (h6)	b	C	y	E	F	P	Q	S	T	N	G	M	W	Z		I	X	BW	BWD 约
																				BW	BWD				
BW.BWD09-9																									
B09	80	22	6	24.5	30	15	5	17	22	46	12	76	120	M5	35	4	11	100	144	192	142	155	140	8.5	BW 重量+电动机重量
B0	100	30	8	33	35	15	5	17	22	94	15	90	150	M8	35	4	11	120	185	214	165	190	168	15	
B1	120	35	10	38	56	18	6	20.5	35	125	15	110	240	M10	55	4	13	160	280	263	194	250	200	22	
B2	140	45	14	48.5	71	22	6	24.5	40	144	20	150	280	M10	60	4	13	200	320	320	264	296	240	40	
B3	160	55	16	59	80	30	8	33	55	156	25	200	340	M12	75	4	17	250	390	390	294	355	300	73	
B4	200	70	20	74.5	104	35	10	38	62	157	25	320	340	M12	80	4	22	380	400	479	370	430	340	120	
B5	240	90	25	95	122	45	14	48.5	70	160	32	380	420	M16	80	4	22	440	470	564	438	513	400	185	
B6	280	100	28	106	139	50	14	53.5	80	199	35	440	500	M20	90	4	26	520	560	668	528	605	500	380	
B7	325	110	28	116	150	55	16	59	90	230	40	250X2	630	M24	105	6	30	600	690	775	578	706	575	580	
B8	420	130	32	137	202	70	20	74.5	120	329	50	330X2	800	M30	160	6	32	810	880	1061	814	880	700	1200	
B9	540	180	45	190	330	90	25	95	150	485	60	420X2	1050	M42	200	6	45	1040	1160	1462	1151	1160	1000	2500	
XW.XWD1-12																									
X1	100	25	8	28	35	15	5	17	22	61	12	90	150	M5	35	4	12	120	180	197	147	175	140	8.5	XW 重量+电动机重量
X2	100	25	8	28	33	15	5	17	22	101	15	90	180	M8	45	4	12	120	210	216	164	190	168	15	
X3	140	35	10	38	56	18	6	20.5	35	151	20	100	250	M10	55	4	16	150	290	263	194	270	200	30	
X4	150	45	14	48.5	73	22	6	24.5	40	168	22	145	290	M10	65	4	16	195	330	320	246	316	240	43	
X5	160	55	16	59	91	30	8	33	55	204	25	150	370	M12	75	4	16	260	410	401	305	356	300	85	
X6	200	65	18	69	89	35	10	38	62	125	30	275	380	M12	75	4	22	335	430	466	359	425	340	125	
X7	220	80	22	85	107	40	12	43	65	143	30	320	420	M12	95	4	22	380	470	484	377	484	340	190	
X8	250	90	25	95	122	45	14	48.5	70	157	35	380	480	M16	120	4	22	440	530	564	438	514	400	240	
X9	290	100	28	106	141	50	14	53.5	80	186	40	480	560	M20	120	4	26	560	620	691	551	614	500	390	
X10	325	110	28	116	150	55	16	59	90	230	40	250X2	630	M24	105	6	30	600	690	775	578	706	575	580	
X11	420	130	32	137	202	70	20	74.5	120	329	50	330X2	800	M30	160	6	32	810	880	1061	814	880	700	1200	
X12	540	180	45	190	330	90	25	95	150	485	60	420X2	1050	M42	200	6	45	1040	1160	1462	1151	1160	1000	2500	

BL、BLD、XL、XLD型（单级）外形安装尺寸

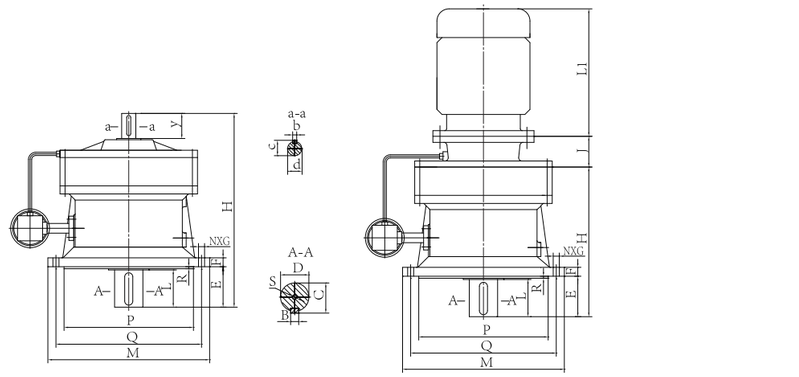

机型号 size	轴端尺寸 Size of Shaft End								安装尺寸 Installation Dimensions								外形尺寸 Contour Dimensions			重量 weight(kg)	
	输出轴 output shaft				输入轴 input shaft												H		M		
	D (h6)	B	C	L	d (h6)	b	C	y	E	F	G	N	P (h9)	Q	R	S	BL	BLD		BL	BLD 约
BL.BLD09-9																					
B09	22	6	24.5	30	15	5	17	22	35	10	11	4	110	134	3	M5	192	142	160	8	BL 重量+电动机重量
B0	30	8	33	35	15	5	17	22	39	10	11	4	140	160	3	M8	214	165	190	15	
B1	35	10	38	47	18	6	20.5	35	61	12	11	6	170	200	4	M10	263	194	230	22	
B2	45	14	48.5	61	22	6	24.5	40	70	15	11	6	200	230	4	M10	320	246	260	43	
B3	55	16	59	74	30	8	33	55	80	20	13	6	270	310	5	M12	390	294	340	79	
B4	70	20	74.5	92	35	10	38	62	100	22	15	8	320	360	5	M12	477	370	400	127	
B5	90	25	95	110	45	14	48.5	70	118	30	18	12	400	450	5	M16	564	438	490	200	
B6	100	28	106	130	50	14	53.5	80	138	35	22	12	460	520	8	M20	668	528	580	400	
B7	110	28	116	142	55	16	59	90	182	40	22	12	520	590	10	M24	775	578	650	620	
B8	130	32	137	202	70	20	74.5	120	211	50	38	12	680	800	10	M30	1061	814	880	1220	
B9	180	45	190	320	90	25	95	150	370	60	39	8	900	1020	10	M42	1462	1151	1160	2500	
XW.XWD1-12																					
X1	25	8	28	36	15	5	17	22	41	9	12	4	110	134	3	M5	197	147	160	8.5	XL 重量+电动机重量
X2	25	8	28	33	15	5	17	22	39	12	12	6	130	160	3	M8	216	164	180	15	
X3	35	10	38	47	18	6	20.5	35	51	15	12	6	170	200	4	M10	263	194	230	22	
X4	45	14	48.5	63	22	6	24.5	40	79	15	12	6	200	230	4	M10	324	250	260	43	
X5	55	16	59	85	30	8	33	55	90	20	13	6	270	310	4	M12	401	305	340	88	
X6	65	18	69	80	35	10	38	62	90	22	16	8	316	360	5	M12	466	359	400	130	
X7	80	22	85	97	40	12	43	65	114	22	18	8	345	390	5	M12	484	377	430	145	
X8	90	25	95	110	45	14	48.5	70	118	30	18	12	400	450	6	M16	564	438	490	195	
X9	100	28	106	134	50	14	53.5	80	170	35	22	12	455	520	8	M20	691	551	580	395	
X10	110	28	116	142	55	16	59	90	182	40	22	12	520	590	10	M24	775	578	650	620	
X11	130	32	137	202	70	20	74.5	120	211	50	38	12	680	800	10	M30	1061	814	880	1220	
X12	180	45	190	320	90	25	95	150	370	60	39	8	900	1020	10	M42	1462	1151	1160	2500	

BWE、BWED、XWE、XWED型（双级）外形安装尺寸

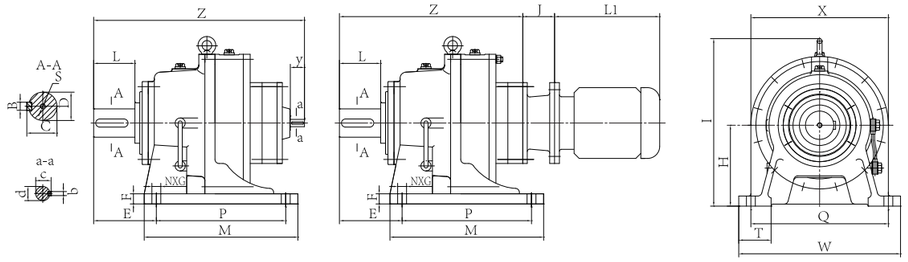


机型号 size	中心高 H center heihht	轴端尺寸 Size of Shaft End								安装尺寸 Installation Dimensions								外形尺寸 Contour Dimensions						重量 weight(kg)	
		输出轴 output shaft				输入轴 input shaft														Z					
		D (h6)	B	C	L	d (h6)	b	C	y	E	F	P	Q	S	T	N	G	M	W	BWE	BWED	I	X	BWE	BWED 约
BWE.BWED10-95号																									
B10	120	35	10	38	56	15	5	17	22	125	15	110	240	M10	55	4	13	160	280	317	267	250	200	43	
B20	140	45	14	48.5	71	15	5	17	22	144	20	150	280	M10	60	4	13	200	320	364	315	306	240	50	
B31	160	55	16	59	80	18	6	20.5	35	156	25	200	340	M12	75	4	17	250	390	446	376	356	300	90	
B41	200	70	20	74.5	104	18	6	20.5	35	157	25	320	340	M12	80	4	22	380	400	523	454	425	340	140	
B42	200	70	20	74.5	104	22	6	24.5	40	157	25	320	340	M12	80	4	22	380	400	554	479	425	340	155	
B52	240	90	25	95	122	22	6	24.5	40	160	32	380	420	M16	80	4	22	440	470	623	548	504	400	240	
B53	240	90	25	95	122	30	8	33	55	160	32	380	420	M16	80	4	22	440	470	657	561	504	400	260	
B63	280	100	28	106	139	30	8	33	55	199	35	440	500	M20	90	4	26	520	560	741	645	605	500	460	
B64	280	100	28	106	139	35	10	38	62	199	35	440	500	M20	90	4	26	520	560	780	671	605	500	485	
B74	325	110	28	116	150	35	10	38	62	230	40	250×2	630	M24	105	6	30	600	690	832	725	706	575	680	
B84	420	130	32	137	202	35	10	38	62	329	50	330×2	800	M30	160	6	32	810	880	1071	962	880	700	1320	
B85	420	130	32	137	202	45	14	48.5	70	329	50	330×2	800	M30	160	6	32	810	880	1095	970	880	700	1350	
B95	540	180	45	190	330	45	14	48.5	70	485	60	420×2	1050	M42	200	6	45	1040	1160	1502	1350	1160	1000	2750	
XWE.XWED42-128号																									
X32	140	35	10	38	56	15	5	17	22	151	20	100	250	M10	55	4	16	150	290	314	364	270	200	40	
X42	150	45	14	48.5	73	15	5	17	22	168	22	145	290	M10	65	4	16	195	330	370	315	316	240	50	
X53	160	55	16	59	91	18	6	20.5	35	204	25	150	370	M12	75	4	16	260	410	457	387	356	300	110	
X63	200	65	18	69	89	18	6	20.5	35	125	30	275	380	M12	75	4	22	335	430	510	441	425	340	150	
X64	200	65	18	69	89	22	6	24.5	40	125	30	275	380	M12	75	4	22	335	430	541	466	425	340	160	
X74	220	80	22	85	107	22	6	24.5	40	143	30	320	420	M12	95	4	22	380	470	561	486	484	340	230	
X84	250	90	25	95	122	22	6	24.5	40	157	35	380	480	M16	120	4	22	440	530	623	548	514	400	260	
X85	250	90	25	95	122	30	8	33	55	157	35	380	480	M16	120	4	22	440	530	682	586	514	400	290	
X95	290	100	28	106	141	30	8	33	55	186	40	480	560	M20	120	4	26	560	620	762	667	614	500	470	
X96	290	100	28	106	141	35	10	38	62	186	40	480	560	M20	120	4	26	560	620	802	695	614	500	490	
X106	325	110	28	116	150	35	10	38	62	230	40	250×2	630	M24	105	6	30	600	690	832	725	706	575	680	
X117	420	130	32	137	202	40	12	43	65	329	50	330×2	800	M30	160	6	32	810	880	1071	962	880	700	1320	
X118	420	130	32	137	202	45	14	48.5	70	329	50	330×2	800	M30	160	6	32	810	880	1095	970	880	700	1350	
X128	540	180	45	190	330	45	14	48.5	70	485	60	420×2	1050	M42	200	6	45	1040	1160	1445	1320	1160	1000	2750	

BWE重量+电动机重量

XWE重量+电动机重量


BLE、BLED、XLE、XLED型（双级）外形安装尺寸

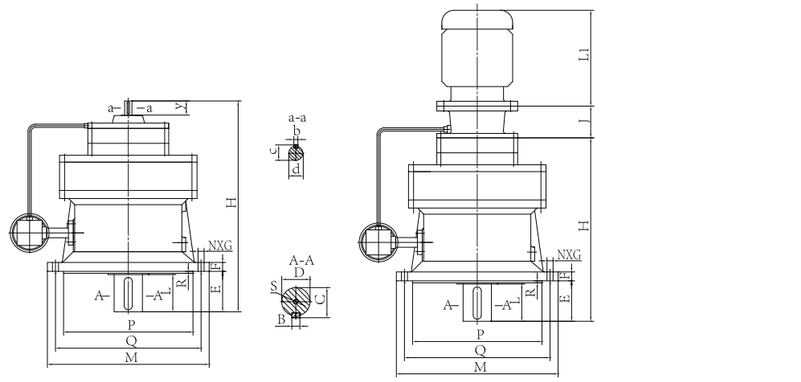


机型号 size	轴端尺寸 Size of Shaft End								安装尺寸 Installation Dimensions									外形尺寸 Contour Dimensions			重量 weight(kg)	
	输出轴 output shaft				输入轴 input shaft													H		M		
	D (h6)	B	C	L	d (h6)	b	C	y	E	F	G	N	P (h9)	Q	R	S		BLE	BLED		BLE	BLED 约
BLE.BLED10-95号																						
B10	35	10	38	47	15	5	17	22	61	12	11	6	170	200	4	M10	317	267	230	38		
B20	45	14	48.5	61	15	5	17	22	70	15	11	6	200	230	4	M10	368	318	260	50		
B31	55	16	59	74	18	6	20.5	35	80	20	13	6	270	310	5	M12	446	376	340	95		
B41	70	20	74.5	92	18	6	20.5	35	100	22	15	8	320	360	5	M12	521	454	400	145		
B42	70	20	74.5	92	22	6	24.5	40	100	22	15	8	320	360	5	M12	554	479	400	160		
B52	90	25	95	110	22	6	24.5	40	118	30	18	12	400	450	5	M16	623	548	490	240		
B53	90	25	95	110	30	8	33	55	118	30	18	12	400	450	5	M16	657	561	490	260		
B63	100	28	106	130	30	8	33	55	138	35	22	12	460	520	8	M20	741	645	580	460		
B64	100	28	106	130	35	10	38	62	138	35	22	12	460	520	8	M20	780	671	580	485		
B74	110	28	116	142	35	10	38	62	182	40	22	12	520	590	10	M24	832	725	650	690		
B84	130	32	137	202	35	10	38	62	211	50	38	12	680	800	10	M30	1071	962	880	1340		
B85	130	32	137	202	45	14	48.5	70	211	50	38	12	680	800	10	M30	1095	970	880	1370		
B95	180	45	190	320	45	14	48.5	70	370	60	39	8	900	1020	10	M42	1502	1350	1160	2750		
XLE.XLED32-128号																						
X32	35	10	38	47	15	5	17	22	51	15	12	6	170	200	4	M10	314	264	230	38		
X42	45	14	48.5	63	15	5	17	22	79	20	12	6	200	230	4	M10	370	320	260	50		
X53	55	16	59	85	18	6	20.5	35	90	22	13	6	270	310	4	M12	457	389	340	110		
X63	65	18	69	80	18	6	20.5	35	90	22	16	8	316	360	5	M12	510	441	400	155		
X64	65	18	69	80	22	6	24.5	40	90	22	16	8	316	360	5	M12	541	466	400	170		
X74	80	22	85	97	22	6	24.5	40	114	22	18	8	345	390	5	M12	561	486	430	230		
X84	90	25	95	110	22	6	24.5	40	118	30	18	12	400	450	6	M16	623	548	490	260		
X85	90	25	95	110	30	8	33	55	118	30	18	12	400	450	6	M16	658	588	490	280		
X95	100	28	106	134	30	8	33	55	170	35	22	12	455	520	8	M20	762	667	580	480		
X96	100	28	106	134	35	10	38	62	170	35	22	12	455	520	8	M20	803	694	580	500		
X106	110	28	116	142	35	10	38	62	182	40	22	12	520	590	10	M24	832	725	650	690		
X117	130	32	137	202	40	12	43	65	211	50	38	12	680	800	10	M30	1108	983	880	1340		
X118	130	32	137	202	45	14	48.5	70	211	50	38	12	680	800	10	M30	1095	970	880	1370		
X128	180	45	190	320	45	14	48.5	70	370	60	39	8	900	1020	10	M42	1445	1320	1160	2750		

BLE重量+电动机重量

XLE重量+电动机重量

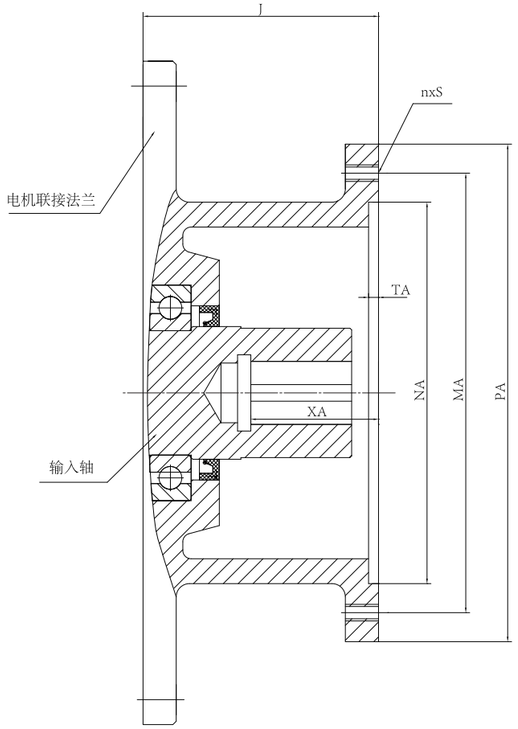



电机接盘型联接法兰尺寸图表(接口符合IEC-B5电机标准)

机型号	配置电机			尺寸									
	kW	机座号	极数	NA	MA	PA	J	TA	n×S	XA	d	b	h
B09/X1	0.18	63	4P	95	115	140	57.5	4	4×M8	23	11	4	12.8
	0.25、0.37	71		110	130	160	74.5	4	4×M8	30	14	5	16.3
	0.55	801		130	165	200	74.5	4	4×M10	40	19	6	21.8
B0/X2 B10/X32 B20/X42	0.18	63		95	115	140	54.5	4	4×M8	23	11	4	12.8
	0.25、0.37	71		110	130	160	74.5	4	4×M8	30	14	5	16.3
	0.55、0.75	80		130	165	200	74.5	4	4×M10	40	19	6	21.8
	1.1	90S		130	165	200	83.5	4	4×M10	50	24	8	27.3
B1/X3 B31/X53 B41/X63	0.25、0.37	71		110	130	160	83.5	4	4×M8	30	14	5	16.3
	0.55、0.75	80		130	165	200	78.5	4	4×M10	40	19	6	21.8
	1.1、1.5	90		130	165	200	78.5	4	4×M10	50	24	8	27.3
	2.2	100L1		180	215	250	87.5	4.5	4×M12	60	28	8	31.3
B2/X4 B42/X64 B52/X84	0.55、0.75	80		130	165	200	72	5	4×M10	40	19	6	21.8
	1.1、1.5	Y90		130	165	200	72	5	4×M10	50	24	8	27.3
	2.2、3	100L		180	215	250	72	5	4×M12	60	28	8	31.3
	4	112M		180	215	250	72	5	4×M12	60	28	8	31.3

电机接盘型联接法兰尺寸图表(接口符合IEC-B5电机标准)

机型号	配置电机			尺寸									
	kW	机座号	极数	NA	MA	PA	J	TA	n×S	XA	d	b	h
B3/X5 B53/X85 B63/X95	0.55、0.75	80	4P	130	165	200	73	5	4×M10	40	19	6	21.8
	1.1、1.5	90		130	165	200	73	5	4×M10	50	24	8	27.3
	2.2、3	100L		180	215	250	73	5	4×M12	60	28	8	31.3
	4	112M		180	215	250	73	5	4×M12	60	28	8	31.3
	5.5、7.5	132		230	265	300	112	5	4×M12	80	38	10	41.3
	11	160M		250	300	350	151	5	4×M16	110	42	12	45.3
B4/X6/X7 B74/X106 B84/X117	2.2、3	100L		180	215	250	76	5	4×M12	60	28	8	31.3
	4	112M		180	215	250	76	5	4×M12	60	28	8	31.3
	5.5、7.5	132		230	265	300	97	5	4×M12	80	38	10	41.3
	11	160M		250	300	350	151	5	4×M16	110	42	12	45.3
B5/X8 B85/X118 B95/X128	2.2、3	100L		180	215	250	142	6	4×M12	60	28	8	31.3
	4	112M		180	215	250	142	6	4×M12	60	28	8	31.3
	5.5、7.5	132		230	265	300	95	6	4×M12	80	38	10	41.3
	11、15	160M		250	300	350	127	6	4×M16	110	42	12	45.3
	18.5	180M		250	300	350	127	6	4×M16	110	48	14	51.8
B6/X9	5.5、7.5	132		230	265	300	144	6	4×M12	80	38	10	41.3
	11、15	160		250	300	350	121	6	4×M16	110	42	12	45.3
	18.5、22	Y200L	6P	300	350	400	124	6	4×M16	110	55	16	59.3
B7/X10	11、15	160	4P	250	300	350	129	7	4×M16	110	42	12	45.3
	18.5、22	Y200L		300	350	400	129	7	4×M16	110	55	16	59.3
	30	225M		350	400	450	161	7	8×M16	140	60	18	64.4
	37	250M		450	500	550	161	7	8×M16	140	65	18	69.4
B8/X11	18.5、22	200L		300	350	400	204	7	4×M16	110	55	16	59.3
	30	225M		350	400	450	234	7	8×M16	140	60	18	64.4
	37	250M	6P	450	500	550	234	7	8×M16	140	65	18	69.4
	45、55	280		450	500	550	234	7	8×M16	140	75	20	79.9
B9/X12	30	225M		350	400	450	236	7	8×M16	140	60	18	64.4
	37	250M		450	500	550	236	7	8×M16	140	65	18	69.4
	45、55	280		450	500	550	236	7	8×M16	140	75	20	79.9
	75	315S		550	600	660	266	7	8×M20	170	80	22	85.4

使用及润滑须知

● 使用

1、减速机适用于24小时连续工作制，并允许正反向运转。

2、一级传动减速机的输出轴转向与输入轴转向相反，二级传动减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。

3、减速机无自锁功能。如用于升降装置等危险场合时，应选用制动电机或在输入端加配制动装置。

4、减速机的输出轴不能承受轴向力。

5、在可能出现过载现象的使用场合，应安装过载保护装置。

6、地脚式减速机要安装在没有振动、十分坚固的水平基础上，在必须倾斜安装的使用场合，减速机轴心线的倾斜度不得大于±15°。

7、当减速机在工作条件恶劣、启停频繁和高温或低温场合工作时，请与我公司技术部联系。

8、减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形，采用普通平键联接。普通平键尺寸按GB1096《普通型 平键》的规定。

9、减速机与相配套机械用联接器联接时，两者轴心线的同轴度不得超过联轴器所允许的范围。

10、当减速机与齿轮、链轮相联接时，必须保证两者轴心线的平行度。

11、当使用链轮来进行传动时，不要把齿链放的过松，否则在起动时会产生冲击力，壳体材料建议改为球墨铸铁，以加强壳体强度。

12、在把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接减速机的输出轴时，不得采用直接锤击的方法，应利用轴伸端螺孔旋入螺栓，通过压板压入。

13、安装后的减速机，正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下，再逐渐加载运转。

● 润滑

1.润滑方式

一级传动润滑方式

安装型式 \ 机型号	B09	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
脚板式M1安装	脂润滑			油浴润滑							
法兰式M4安装						循环润滑					

二级传动润滑方式

安装型式 \ 机型号	B10	B20	B31	B41	B42	B52	B53	B63	B74	B84	B85	B95
脚板式M1安装	脂润滑			油浴润滑								
法兰式M4安装				循环润滑								

注：1、X系列减速机润滑方式参照对应B系列机型；
2、其他安装型式时请与我公司技术部联系。

2、凡上表中所列脂润滑机型，出厂前均已注好，可直接使用。以后1-2个月补充一次。推荐使用2＃锂基脂或00＃减速机脂。适合在-5℃~55℃环境温度下使用。其他特殊环境请与我公司技术部联系。

3、采用油润滑机型，出厂前油已放净，在使用前请按油标要求加足油。推荐用润滑油见下表。

环境温度	国产（中负荷极压齿轮油）	Esso牌	Mobil美孚牌	Shell壳牌
-10℃～5℃	L-CKC68	Spartan EP 68	美孚齿轮油626（ISO VG68）	Omala可耐压 68
0℃～35℃	L-CKC100 L-CKC150	Spartan EP 100 Spartan EP 150	美孚齿轮油 627 629（ISO VG 100,150）	Omala可耐压 100 150
30℃～50℃	L-CKC220 L-CKC320	Spartan EP 220 Spartan EP 320	美孚齿轮油 630 632（ISO VG 220,320）	Omala可耐压 220 320


4、加注润滑油时，油位高度不应超过油标上限，也不低于油标下限。在运转过程中，应经常观察油位高度，及时补充相同牌号的润滑油。

5、其他使用维护要求,请见产品使用说明书,编号NO.002M。


专用减速机--BJS系列减速机

BJS系列摆线减速机是为建筑钢筋铰丝机配套设计制造的，性能指标符合行业使用要求，其主要规格有BJSA3、BJSC3两种。选型参数参照选型参数表中B3机型参数。


BJSA3减速机外形及安装尺寸

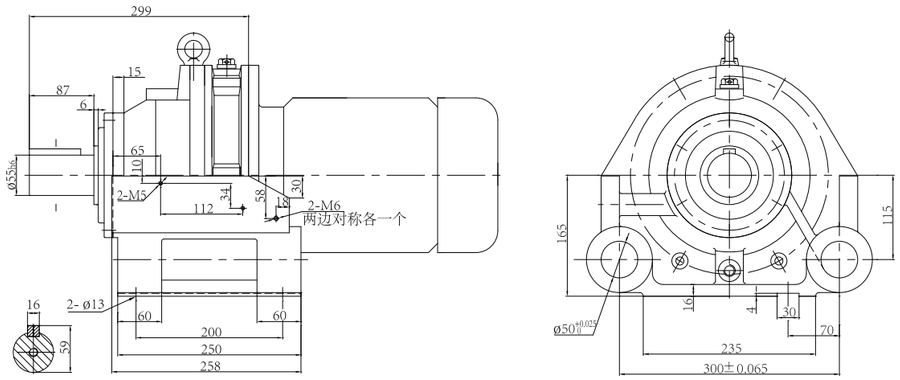

BJSC3减速机外形及安装尺寸

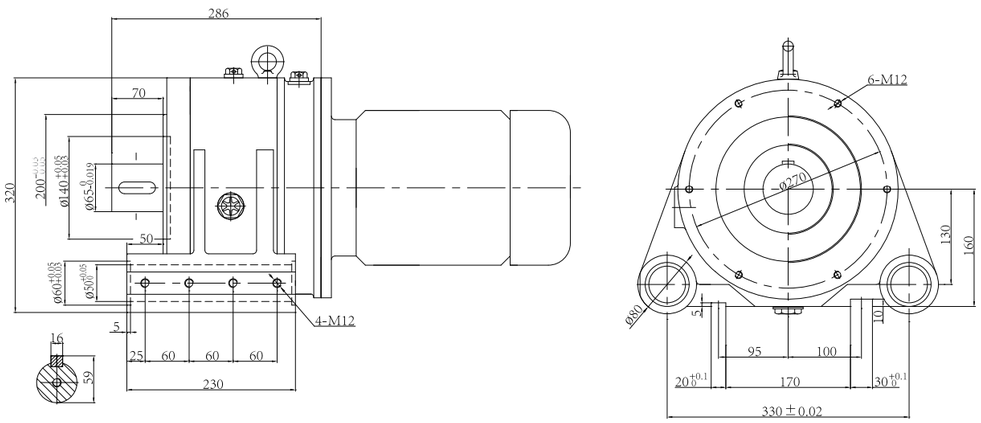

三相异步电机-B5外形及安装尺寸

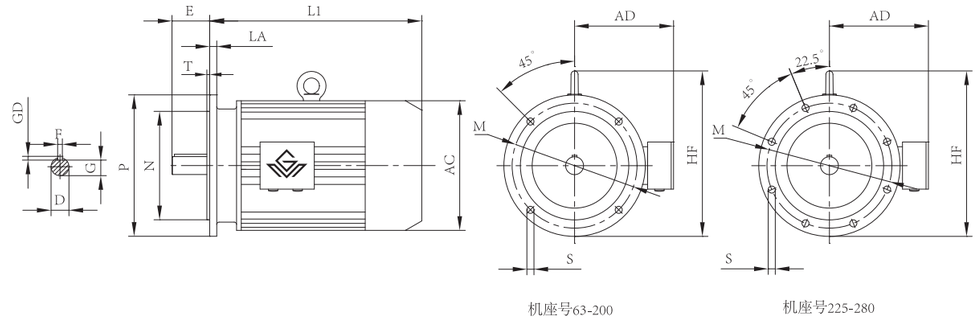


机座号63-200　　机座号225-280

机座号	额定功率 4P（kW）	额定功率 6P（kW）	D 4–10P	E 4–10P	F×GD 4–10P	G 4–10P	M	N	P	S	T	AC	AD	LA	HF	L1 4–10P
63M	0.18		11	23	4×4	8.5	115	95	140		3	130	70	10	130	207
71M1	0.25	0.18	14	30	5×5	11	130	110	160	10	3.5	145	80	10	145	225
71M2	0.37	0.25														
80M1	0.55	0.37	19	40	6×6	15.5	165	130	200	12		175	145	12	185	255
80M2	0.75	0.55														
90S	1.1	0.75	24	50	8×7	20						195	155	12	195	270
90L	1.5	1.1												12		295
100L1	2.2	1.5	28	60		24	215	180	250	15	4	215	180	14	245	325
100L2	3															
112M	4	2.2										240	190	14	265	340
132S	5.5	3	38	80	10×8	33	265	230	300			275	210	14	315	390
132M1	7.5	4												14		430
132M2		5.5														
160M	11	7.5	42	110	12×8	37	300	250	350	19	5	330	255	16	385	505
160L	15	11												16		560
180M	18.5		48		14×9	42.5						380	280	18	430	590
180L	22	15												18		630
200L1	30	18.5	55		16×10	49	350	300	400			420	305	18	480	660
200L2		22														
225S	37		60	140	18×11	53	400	350	450			470	335	20	535	675
225M	45	30	60	140		53								20		705
250M	55	37	65	140	18×11	58	500	450	550			510	370	22	595	770
280S	75	45	75		20×12	67.5						580	410	22	650	845
280M	90	55												22		895
315S	110	75	80	170	22×14	71	600	550	660	24	6	645	530	25	845	1100

化工反应罐机架

JBT型（79标）搪玻璃反应罐机架

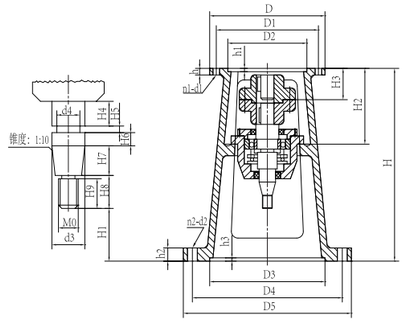

JBT型（79标）机架主要参数及尺寸


机架型号	输入端接口						输出端接口						H	H1	H2	H3
	D	D1	D2	h	h1	n1-d1	D3	D4	D5	h2	h3	n2-d2				
JBT1-B1(X3)	230	200	170	20	6	6-12	220	270	305	22	7	4-24	514	157	185	75
JBT2-B1(X3)	230	200	170	20	6	6-12	250	300	335	22	7	4-24	517	150	190	80
JBT2-B2(X4)	260	230	200	20	7	6-13	250	300	335	25	7	4-24	530	134	210	94
JBT3-B2(X4)	260	230	200	20	7	6-13	295	350	392	26	7	4-26	560	164	210	94
JBT3-B3(X5)	340	310	270	20	7	6-13	295	350	392	26	7	4-26	560	164	210	100
JBT4-B3(X5)	340	310	270	20	7	6-13	345	400	442	26	7	4-26	635	203	210	100
JBT5-B3(X5)	340	310	270	22	7	6-13	390	450	498	26	7	4-30	640	193	210	100
JBT5-B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-16	390	450	498	26	7	4-30	680	193	250	120
JBT6-B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-16	435	500	548	30	7	8-30	736	215	250	120
JBT6-X7	430	390	345	22	7	8-18	435	500	548	30	7	8-30	736	215	250	120
JBT6-B5(X8)	490	450	400	22	7	12-18	435	500	548	30	7	8-30	736	215	270	145
JBT7-B5(X8)	490	450	460(455)	26	10	12-18	440	550	600	30	10	12-22	805	180	296	145
JBT8-B6(X9)	580	520	460(455)	30	10	12-22	500	550	600	32	10	12-22	820	150	362	177
JBT9-B7(X10)	650	590	520	30	12	12-22	560	650	700	35	10	12-27	1100	326	455	204

机架型号	H4	H5	H6	H7	H8	H9	d3	d4	MO	反应罐容积（升）
JBT1-B1(X3)	45	4	6	33	34	28	30	24	M24×3	50-100
JBT2-B1(X3)	40	5	6	44	32	25	39	33	M33×3.5	200
JBT2-B2(X4)	45	5	6	47	34	27	39	32	M33×3.5	200
JBT3-B2(X4)	45	5	6	47	34	27	39	32	M33×3.5	300-500
JBT3-B3(X5)	42	5	6	47	34	27	39	32	M33×3.5	300-500
JBT4-B3(X5)	50	5	8	53	44	35	50	41.5	M42×4.5	1000-2000
JBT5-B3(X5)	55	5	8	58	49	39	60	51.5	M52×5	3000
JBT5-B4(X6)	55	5	8	58	49	39	60	51.5	M52×5	3000
JBT6-B4(X6)	75	9	8	65	52	42	70	61.5	M64×6	5000
JBT6-X7	75	9	8	65	52	42	70	61.5	M64×6	5000
JBT6-B5(X8)	75	9	8	65	52	42	70	61.5	M64×6	5000
JBT7-B5(X8)	74	8	10	89	52	44	90	79	M80×6	
JBT8-B6(X9)	48	9	10	90	60	52	100	89	M90×6	
JBT9-B7(X10)	50	10	10	100	50	46	110	99	M98×6	

注：JBT6螺纹M0可做M52×5,JBT7、JBT8、JBT9螺纹M0可做M80×2、M90×2、M98×2,订货时请另注明。

DJ、LDJ型机架

LDJ型机架为增高型机架除H和（H-H1）值增高外其他尺寸不变。

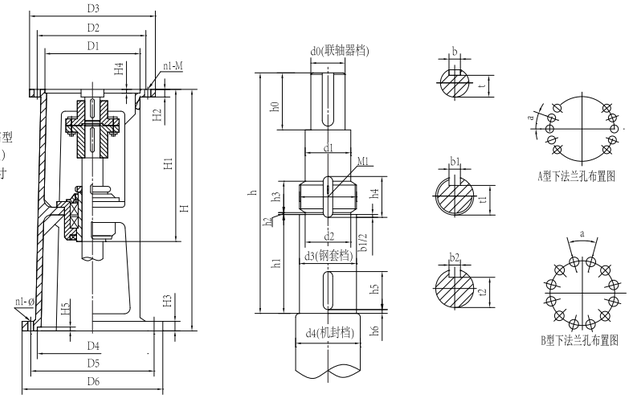


DJ、LDJ型单支点机架主要参数及尺

机架型号		H1	H2	H3	H4	H5	输入端接口				输出端接口				
							D1	D2	D3	n1-M	D4	D5	6	α	n2-ø
DJ.LDJ30-B0	A	320	15	20	4	6	140	160	190	4-M10	240	285	315	20 30	10-ø14 12-ø14
DJ.LDJ30-B1(X3)	B	320	15	20	4	6	170	200	230	6-M12	240	285	315	20 30	10-ø14 12-ø14
DJ.LDJ35-B1(X3)	A	334	17	20	5	6	170	200	230	6-M10	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DJ.LDJ40-B2(X4)	B	334	17	20	4	6	200	230	260	6-ø12	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DJ.LDJ45-B2(X4)	A	338	20	20	5	6	200	230	260	6-ø12	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DJ.LDJ55-B3(X5)	B	372	22	24	6	6	270	310	340	6-ø13.5	325	400	435	30	12-ø14
DJ.LDJ65-B4(X6)	A	447	22	24	6	6	320(316)	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
DJ.LDJ70-B4(X6)	B	447	22	24	6	6	320(316)	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
DJ.LDJ80-B4(X6)	A	495	22	28	6	8	320(316)	360	400	8-ø15	380	455	495	30	12-ø18
DJ.LDJ80-X7	B	495	22	28	6	8	345	390	430	8-ø18	380	455	495	30	12-ø18
DJ.LDJ80-B5(X8)		495	22	28	6	8	400	450	490	12-ø18	380	455	495	30	12-ø18
DJ.LDJ90-B5(X8)		519	22	28	7	8	400	450	490	12-ø18	430	510	555	30	12-ø23
DJ.LDJ100-B6(X9)		535	25	28	9	10	460（455）	520	580	12-ø22	480	560	600	22.5	16-ø23
DJ.LDJ110-B7(X10)		660	30	28	11	10	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
DJ.LDJ120-B7(X10)		660	30	28	11	10	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
DJ.LDJ130-B8(X11)		790	45	40	12	10	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
DJ.LDJ140-B8(X11)		790	45	40	12	12	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
DJ.LDJ180-B9(X12)		910	55	50	14	12	960	1080	1160	8-ø39	970	1080	1160	18	20-ø33

机架型号		搅拌轴轴端尺寸																			DJ厘	LDJ厘
		h（B/X）	h0	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d0	d1	d2	M1	d3(h9)	d4	b	t	b1	t1	b2	t2	H
DJ.LDJ30-B0	A	250/254	53	103	3	13	22	30	3	30	32	32.8	M35×1.5	35	40	8	8	6	31	6	32	550	700
DJ.LDJ30-B1(X3)	B	250/254	53	103	3	13	22	30	3	30	32	32.8	M35×1.5	35	40	8	8	6	31	6	32	550	700
DJ.LDJ35-B1(X3)	A	253	53	113	3	15	24	40	3	35	42	42.8	M45×1.5	45	50	10	10	6	41	6	42	600	750
DJ.LDJ40-B2(X4)	B	242/249	69	113	3	15	24	40	3	40	42	42.8	M45×1.5	45	50	12	12	6	41	6	42	600	750
DJ.LDJ45-B2(X4)	A	246	69	113	3	15	28	40	3	45	47	47.8	M50×1.5	50	65	14	14	8	46	8	46	600	750
DJ.LDJ55-B3(X5)	B	274/272	80	118	4	15	27	40	3	55	57	57	M60×2	60	65	16	16	8	56	8	56	660	760
DJ.LDJ65-B4(X6)	A	333	87	143	4	18	32	50	3	65	71	72	M75×2	75	80	18	18	10	69	10	70	720	870
DJ.LDJ70-B4(X6)	B	333/327	87	143	4	18	32	50	3	70	71	72	M75×2	75	80	20	20	10	69	10	70	720	870
DJ.LDJ80-B4(X6)	A	371/340	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	22	10	79	10	80	785	935
DJ.LDJ80-X7	B	371	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	22	10	79	10	80	785	935
DJ.LDJ80-B5(X8)		371	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	22	10	79	10	80	785	935
DJ.LDJ90-B5(X8)		375	125	168	4	20	36	60	3	90	91	92	M95×2	95	110	25	25	12	89	12	90	805	955
DJ.LDJ100-B6(X9)		386/360	134	178	4	24	42	60	3	100	111	112	M115×2	115	125	28	28	14	109	14	110	820	1020
DJ.LDJ110-B7(X10)		456	155	178	4	24	42	60	3	110	111	112	M115×2	115	125	28	28	14	109	14	110	1100	1150
DJ.LDJ120-B7(X10)		456	155	178	4	24	42	60	3	120	122	122	M125×2	125	140	32	32	14	119	14	120	1100	1150
DJ.LDJ130-B8(X11)		570	197	208	4	28	46	70	3	130	135	137	M140×2	140	150	32	32	14	132	14	135	1200	1400
DJ.LDJ140-B8(X11)		570	197	208	4	28	48	70	3	140	145	147	M150×2	150	160	36	36	16	142	16	144	1200	1400
DJ.LDJ180-B9(X12)		535	235	242	4	36	58	90	3	180	185	186	M190×3	190	200	45	45	18	180	18	182	1280	1400

增高后的LDJ型机架其下部空间高度可容纳205、206、207双端面机械密封。

SJ、LSJ型机架

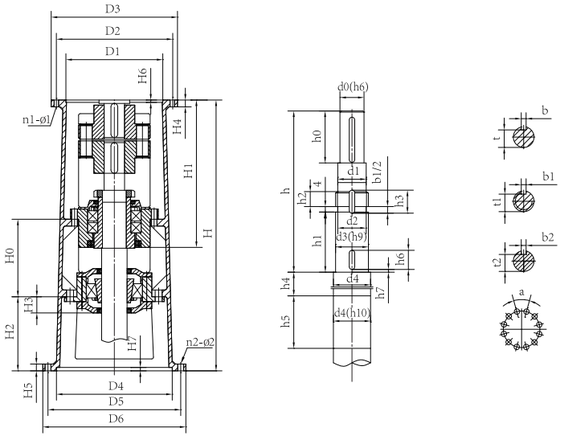

LSJ型机架为增高型机架除H和H2值增高外其他尺寸不变。


SJ、LSJ型双支点机架主要参数及尺寸

机架型号	H0	H1	H3	H4	H5	H6	H7	D1	D2	D3	n1-ø1	D4	D5	D6	α °	n2-ø2
SJ.LSJ55-B3(X5)	450	402	58	22	24	6	6	270	310	340	6-ø13.5	325	400	435	30	12-ø14
SJ.LSJ65-B4(X6)	450	487	58	22	24	6	6	320(316)	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
SJ.LSJ70-B4(X6)	450	487	58	22	24	6	6	320(316)	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
SJ.LSJ80-B4(X6)	450	545	60	25	28	6	8	320(316)	360	400	8-ø15	380	455	495	30	12-ø23
SJ.LSJ80-X7	450	545	60	25	28	6	8	345	390	430	8-ø18	380	455	495	30	12-ø23
SJ.LSJ80-B5(X8)	450	545	60	25	28	6	8	400	450	490	12-ø18	380	455	495	30	12-ø23
SJ.LSJ90-B5(X8)	600	569	69	25	40	7	8	400	450	490	12-ø18	430	510	555	30	12-ø23
SJ.LSJ100-B6(X9)	600	685	61	30	40	9	10	460(455)	520	580	12-ø22	480	560	600	22.5	16-ø23
SJ.LSJ110-B7(X10)	600	685	61	38	40	11	10	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
SJ.LSJ120-B7(X10)	600	685	61	38	40	11	10	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
SJ.LSJ130-B8(X11)	650	761	85	40	45	11	10	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
SJ.LSJ140-B8(X11)	650	761	85	40	45	11	12	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
SJ.LSJ180-B9(X12)	650	910	83	50	80	14	12	960	1080	1160	8-ø39	840	1080	1160	18	20-ø33

机架代号	搅拌轴轴																				SJ型		LSJ型	
	H(B/X)	h0	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	d0	d1	d2	M0	d3(h9)	d4	b	t	b1	t1	b2	t2	H	H2	H	H2
SJ.LSJ55-B3(X5)	307/302	80	118	15	24	300	120	40	3	55	57	57	M60×2	60	65	16	49	8	56	8	56	1070	312	1220	462
SJ.LSJ65-B4(X6)	373	95	143	18	32	275	135	50	3	65	72	72	M75×2	75	80	18	58	10	69	10	70	1140	307	1290	457
SJ.LSJ70-B4(X6)	373/367	95	143	18	32	275	135	50	3	70	72	72	M75×2	75	80	20	63	10	69	10	70	1140	307	1290	457
SJ.LSJ80-B4(X6)	422	95	163	18	32	250	139	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80	1230	354	1380	504
SJ.LSJ80-X7	422	95	163	18	32	250	139	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80	1230	354	1380	504
SJ.LSJ80-B5(X8)	418	95	163	18	32	250	139	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80	1230	354	1380	504
SJ.LSJ90-B5(X8)	436	115	168	20	36	380	162	60	3	90	91	92	M95×2	95	110	25	81	12	89	12	90	1400	363	1550	513
SJ.LSJ100-B6(X9)	532/510	135	178	24	42	360	182	60	3	100	110	112	M115×2	115	125	28	90	14	109	14	109.5	1510	350	1710	550
SJ.LSJ110-B7(X10)	489	145	178	24	42	380	182	60	3	110	111	112	M115×2	115	125	28	100	14	109	14	109.5	1510	350	1710	550
SJ.LSJ120-B7(X10)	489	145	178	24	42	380	182	60	3	120	122	122	M125×2	125	140	32	109	14	119	14	119.5	1510	350	1710	550
SJ.LSJ130-B8(X11)	537	205	208	28	46	370	200	70	3	130	135	137	M140×2	140	150	32	119	14	132	14	134.5	1610	374	1810	574
SJ.LSJ140-B8(X11)	537	205	208	28	48	370	200	70	3	140	145	147	M150×2	150	160	36	128	16	142	16	144	1610	374	1810	574
SJ.LSJ180-B9(X12)	535	290	242	36	58	310	230	90	3	180	185	186	M190×3	190	200	45	165	18	180	18	182	1710	402	1920	602

增高后的LSJ型机架其下部空间高度可容纳205、206、207双端面机械密封。

DXJ型机架

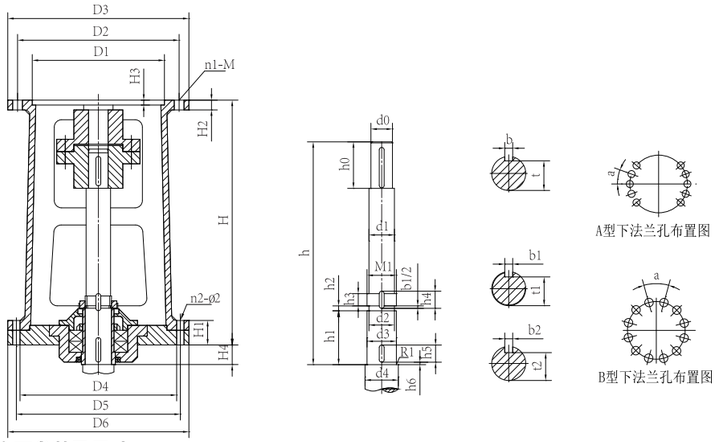


DXJ型单支点机架主要参数及尺寸

机架型号		H	H1	H2	H3	H4	输入端接口				输出端接口				
							D1	D2	D3	n1-M	D4	D5	D6	α	n2-ø
DXJ30-B0	A	470	40	15	4	45	140	160	190	4-M10	240	285	315	20 30	10-ø14 12-ø14
DXJ30-B1（X3）	B	470	40	15	4	45	170	200	230	6-ø12	240	285	315	20 30	10-ø14 12-ø14
DXJ35-B1（X3）	A	524	48	15	5	47	170	200	230	6-M10	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DXJ40-B2（X4）	B	524	48	15	4	47	200	230	260	6-ø12	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DXJ45-B2（X4）	A	524	48	15	5	49	200	230	260	6-ø12	260	320	360	20 30	10-ø14 12-ø14
DXJ55-B3（X5）	B	580	55	20	6	47	270	310	340	6-ø13.5	325	400	435	30	12-ø14
DXJ65-B4（X6）	A	634	60	20	6	58	320（316）	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
DXJ70-B4（X6）	B	634	60	20	6	58	320（316）	360	400	8-ø15	350	420	460	30	12-ø18
DXJ80-B4（X6）	A	678	65	25	6	70	320（316）	360	400	8-ø15	380	455	495	30	12-ø18
DXJ80-X7	B	678	65	25	6	70	345	390	430	8-ø18	380	455	495	30	12-ø18
DXJ80-B5（X8）		678	65	25	6	70	400	450	490	12-ø18	380	455	495	30	12-ø18
DXJ90-B5（X8）		700	75	2	7	72	400	450	490	12-ø18	430	510	555	30	12-ø23
DXJ100-B6（X9）		740	80	25	9	76	460（455）	520	580	12-ø22	480	460	600	22.5	16-ø23
DXJ110-B7（X10）		840	80	30	11	76	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
DXJ120-B7（X10）		840	80	30	11	76	520	590	650	12-ø22	560	650	700	22.5	16-ø27
DXJ130-B8（X11）		950	94	30	11	85	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
DXJ140-B8（X11）		950	94	30	11	85	680	800	880	12-ø38	720	810	880	18	20-ø27
DXJ180-B9（X12）		1050	100	40	14	115	960	1080	1160	8-ø39	970	1080	1160	18	20-ø33

机架型号		搅拌轴轴端尺寸																			
		h(B/X)	h0	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d0	d1	d2	M1	d3	d4	b	t	b1	t1	b2	t2
DXJ30-B0	A	431/445	53	103	3	13	22	30	3	30	32	32.8	M35×1.5	35	40	8	26	6	31	6	31.5
DXJ30-B1（X3）	B	431/445	53	103	3	13	22	30	3	30	32	32.8	M35×1.5	35	40	8	26	6	31	6	31.5
DXJ35-B1（X3）	A	490	53	113	3	15	24	40	3	35	42	42.8	M45×1.5	45	50	10	30	6	41	6	41.5
DXJ40-B2（X4）	B	479/482	69	113	3	15	24	40	3	40	42	42.8	M45×1.5	45	50	12	35	6	41	6	41.5
DXJ45-B2（X4）	A	481	69	113	3	15	28	40	3	45	47	47.8	M50×1.5	50	65	14	39.5	8	46	8	46
DXJ55-B3（X5）	B	530	80	118	4	15	27	40	3	55	57	57	M60×2	60	65	16	49	8	56	8	56
DXJ65-B4（X6）	A	590	87	143	4	18	32	50	3	65	71	72	M75×2	75	80	18	58	10	69	10	70
DXJ70-B4（X6）	B	590/580	87	143	4	18	32	50	3	70	71	72	M75×2	75	80	20	62.5	10	69	10	70
DXJ80-B4（X6）	A	630/590	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80
DXJ80-X7	B	630/590	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80
DXJ80-B5（X8）		618	91	163	4	18	32	60	3	80	81	82	M85×2	85	90	22	71	10	79	10	80
DXJ90-B5（X8）		636	125	168	4	20	36	60	3	90	91	92	M95×2	95	110	25	81	12	89	12	90
DXJ100-B6（X9）		667/635	134	178	4	24	42	60	3	100	111	112	M115×2	115	125	28	90	14	109	14	110
DXJ110-B7（X10）		712	155	178	4	24	42	60	3	110	111	112	M115×2	115	125	28	100	14	109	14	110
DXJ120-B7（X10）		712	155	178	4	24	42	60	3	120	122	122	M125×2	125	140	32	109	14	119	14	120
DXJ130-B8（X11）		815	197	208	4	28	46	70	3	130	135	137	M140×2	140	150	32	119	14	132	14	135
DXJ140-B8（X11）		815	197	208	4	32	52	70	3	140	145	147	M150×2	150	160	36	128	16	142	16	144
DXJ180-B9（X12）		790	290	242	4	36	58	90	3	180	180	186	M190×3	190	200	45	165	18	180	18	182

JXD型机架

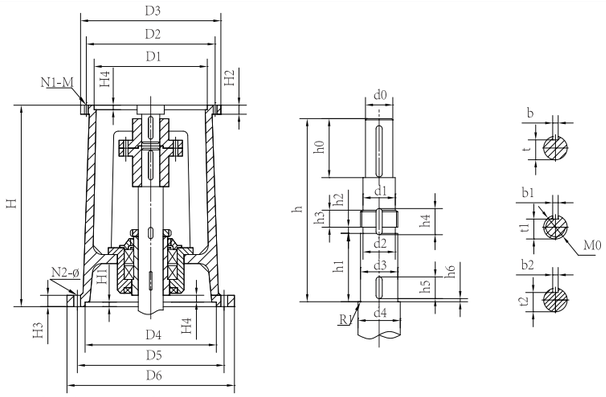



JXD型单支点机架主要参数及尺寸

机架型号	H	H1	H2	H3	H4	输入端接口				输出端接口			
						D1	D2	D3	n1-M	D4	D5	D6	n2-ø
JXD35-B1(X3)	450	6	15	24	32	170	200	230	6-M10	315	362	362	12-ø18
JXD40-B2(X4)	450	6	15	24	32	200	230	260	6-M10	315	362	362	12-ø18
JXD45-B2(X4)	450	6	15	24	22	200	230	260	6-M10	315	362	362	12-ø18
JXD55-B3(X5)	450	8	20	28	25	270	310	340	6-ø13.5	315	362	362	12-ø18
JXD70-B4(X6)	500	8	20	28	23	320（316）	360	400	8-ø15	325	390	390	12-ø18
JXD80-B4(X6)	540	8	25	30	9	320（316）	360	400	8-ø15	365	432	432	12-ø23
JXD80-X7	540	8	25	30	9	345	390	430	8-ø18	365	432	432	12-ø23
JXD90-B5(X8)	580	8	25	30	20	400	450	490	12-ø18	410	510	510	12-ø26
JXD100-B6(X9)	580	8	25	35	15	460（455）	520	580	12-ø22	410	510	510	12-ø26
JXD110-B7(X10)	650	10	30	40	15	520	590	650	12-ø22	510	620	620	12-ø26
JXD120-B7(X10)	650	10	30	40	15	520	590	650	12-ø22	510	620	620	12-ø26
JXD130-B8(X11)	800	10	45	45	20	680	800	880	12-ø38	720	810	810	20-ø27
JXD140-B8(X11)	800	10	45	45	20	680	800	880	12-ø38	720	810	810	20-ø27

机架型号	搅拌轴轴端尺寸																			
	h（B/X）	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h0	d0	d1	d2	M1	d3	d4	R1	b	t	b1	t1	b2	t2
JXD35-B1(X3)	340	113	3	15	24	40	3	53	35	42	42.8	M45×1.5	45	50	1	10	30	6	41	6	41.5
JXD40-B2(X4)	324	113	3	15	24	40	3	69	40	42	42.8	M45×1.5	45	50	1	12	35	6	41	6	41.5
JXD45-B2(X4)	334	113	3	15	28	40	3	69	45	47	47	M50×1.5	50	65	1	14	39.5	8	46	8	46
JXD55-B3(X5)	325	118	4	15	28	40	3	80	55	57	57	M60×2	60	65	1	16	49	8	56	8	56
JXD70-B4(X6)	355	143	4	18	32	50	3	87	65	71	72	M75×2	75	80	1	18	58	10	69	10	70
JXD80-B4(X6)	363	163	4	18	32	60	3	91	80	82	82	M85×2	85	90	1.5	22	71	10	79	10	80
JXD80-X7	411	163	4	18	32	60	3	91	80	82	82	M85×2	85	90	1.5	22	71	10	79	10	80
JXD90-B5(X8)	415	168	4	20	36	60	3	125	90	92	92	M95×2	95	110	1.5	25	81	12	89	12	90
JXD100-B6(X9)	410/385	178	4	24	42	60	3	134	100	111	112	M115×2	115	125	2	28	90	14	109	14	109.5
JXD110-B7(X10)	431	178	4	24	42	60	3	155	110	112	112	M115×2	115	125	2	28	100	14	109	14	109.5
JXD120-B7(X10)	431	178	4	24	42	60	3	155	120	122	122	M125×2	125	140	2	32	109	14	119	14	119.5
JXD130-B8(X11)	560	208	4	28	46	70	3	197	130	135	137	M140×2	140	150	2	32	119	14	132	14	134.5
JXD140-B8(X11)	560	208	4	28	46	70	3	197	140	145	146	M150×2	150	160	2	36	128	16	142	16	144

JXLD型机架（74标）（天津标）

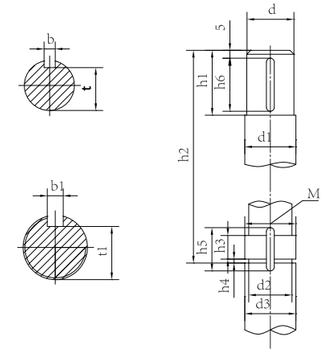


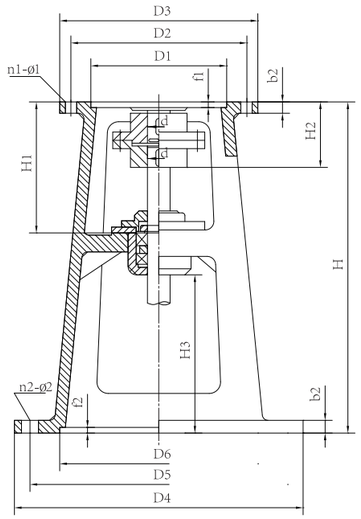

JXLD型（74标）机架主要参数及尺寸

机架型号	d	搅拌轴轴端尺寸													输入端接口尺寸						输出端接口尺寸					H1	H2	H3	H
		d1	M	d2	d3(k6)	h1	h2	h3	h4	h5	h6	b	t	b1	t1	D3	D2	D1	f1	b2	n1-ø1	D4	D5	D6(H9)	f2	n2-ø2				
JXLD3	35	40	M45×1.5	43	45	60	215	10	3	16	50	10	30	6	41	230	200	170	5	18	6-12	410	360	300	6	6-18	291	136	170	520
JXLD4	45	50	M55×2	52	55	75	235	14	4	22	69	14	39.5	8	51	260	230	200	5	18	6-12	450	400	335	6	6-18	335	175	155	570
JXLD5	55	60	M65×2	62	65	75	301	14	4	22	70	16	49	8	61	340	310	270	5	22	6-13	500	450	385	6	8-18	404	178	157	650
JXLD6	65	70	M75×2	72	75	90	277	16	4	25	85	18	58	10	70	400	360	316	6	22	8-16	530	480	410	8	12-18	402	215	168	660
JXLD7	80	85	M90×2	87	90	91	316	20	4	30	100	22	71	12	84	430	390	345	6	24	8-18	565	510	430	8	12-22	441	230	194	740
JXLD8	90	95	M100×2	97	100	125	320	20	4	30	120	25	81	12	94	490	450	400	7	28	12-18	565	510	430	8	12-22	471	276	212	800
JXLD9	100	105	M110×2	107	110	125	308	20	4	31	120	28	90	14	104	580	520	455	9	30	12-22	580	520	455	10	12-22	496	313	191	810
JXLD10	110	115	M120×2	117	120	155	267	24	4	35	150	28	100	14	114	650	590	520	11	30	12-22	650	590	520	12	12-22	475	363	221	830
JXLD11	130	135	M140×2	137	140	155	301	28	4	39	150	32	119	14	132	880	800	680	11	30	12-38	880	800	680	12	12-37	521	375	185	850
JXLD12	180	190	M200×2	196	200	284	377	36	4	48	280	45	165	16	190	1160	1020	900	11	45	8-39	1160	1020	900	12	8-39	757	664	235	1200

TJ型机架

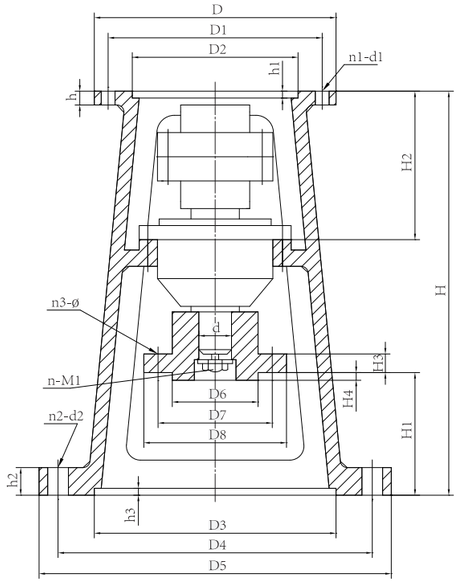


TJ型机架，下装JA型联轴器，主要参数及尺寸

机架型号	输入端接口						输出端接口						H	H1	H2	H3	d	D6	D7	D8	n3-ø	n-M1
	D	D1	D2	h	h1	n1-d1	D3	D4	D5	h2	h3	n2-d2										
TJ1-B1(X3)	230	200	170	20	6	6-12	220	270	305	22	7	4-24	514	201	185	15	35	60	110	140	4-13.5	1-10
TJ2-B1(X3)	230	200	170	20	6	6-12	250	300	335	22	7	4-24	517	197	190	15	35	60	110	140	4-13.5	1-10
TJ2-B2(X4)	260	230	200	20	7	6-13	250	300	335	25	7	4-24	530	176	210	20	45	85	120	160	4-13.5	1-12
TJ3-B2(X4)	260	230	200	20	7	6-13	295	350	392	26	7	4-26	560	206	210	20	45	85	120	160	4-13.5	1-12
TJ3-B3(X5)	340	310	270	20	7	6-13	295	350	392	26	7	4-26	560	191	210	20	45	85	120	160	4-13.5	1-12
TJ4-B3(X5)	340	310	270	20	7	6-13	345	400	442	26	7	4-26	635	245	215	22	55	100	150	180	4-18	1-16
TJ5-B3(X5)	340	310	270	22	7	6-13	390	450	498	26	7	4-30	635	250	215	22	55	100	150	180	4-18	1-16
TJ6-B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-16	435	500	548	30	7	8-30	736	276	250	28	70	110	165	200	4-18	1-16
TJ7-B5(X8)	490	450	400	26	10	12-18	440	550	600	30	10	12-22	805	241	296	36	90	150	190	230	6-18	1-16
TJ8-B6(X9)	580	520	460(455)	28	10	12-22	500	550	600	32	10	12-22	820	192	362	36	100	140	200	240	6-18	1-16
TJ9-B7(X10)	650	590	520	30	12	12-22	560	650	700	35	10	16-27	1100	355	455	36	110	150	250	290	6-27	1-16
TJ10-B8(X11)	880	800	680	45	12	12-38	720	810	880	45	10	20-27	1200	304	550	40	130	180	290	350	6-27	1-16

注：TJ6、TJ7均可配XL7号减速机，订货时请另注明。


TJQ型机架

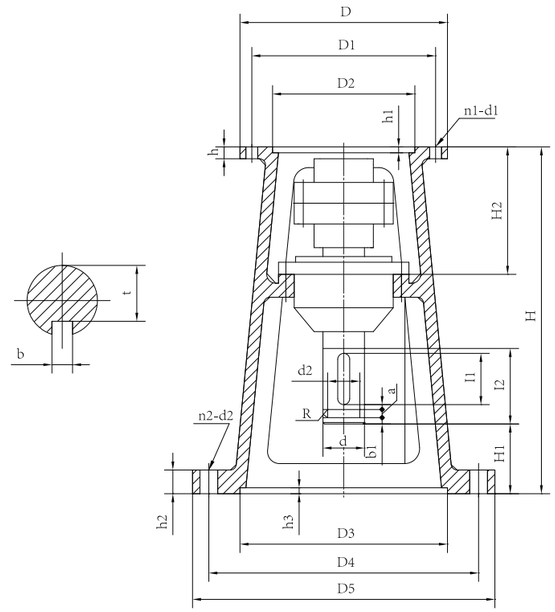

TJQ型机架，下装JQ夹壳式联轴器，主要参数及尺寸

机架型号	d(h7)	输入端接口						输出端接口						H	H1	H2	I1	I2	a(H11)	b1	d2(h11)	b	t	配联轴器型号
		D	D1	D2	h	h1	n1-d1	D3	D4	D5	h2	h3	n2-d2											
TJQ1-B1(X3)	35	230	200	170	18	5	6-12	220	270	305	22	7	4-24	514	173	185	55	85	5	4	30	10	30	JQ35
TJQ2-B1(X3)	35	230	200	170	20	6	6-13.5	250	300	335	22	7	4-24	517	182	190	55	85	5	4	30	10	30	JQ35
TJQ2-B2(X4)	45	260	230	200	20	6	6-13.5	250	300	335	22	7	4-24	530	175	210	70	100	6	5	37	14	39.5	JQ45
TJQ3-B2(X4)	45	260	230	200	20	6	6-13.5	295	350	392	25	7	4-26	560	191	210	70	100	6	5	37	14	39.5	JQ45
TJQ3-B3(X5)	45	340	310	270	20	6	6-13.5	295	350	392	26	7	4-26	560	191	210	70	100	6	5	37	14	39.5	JQ45
TJQ4-B3(X5)	55	340	310	270	20	6	6-13.5	345	400	442	26	7	4-26	635	253	210	70	100	6	5	47	16	49	JQ55
TJQ5-B3(X5)	55	340	310	270	20	6	6-13.5	390	450	498	26	7	4-30	635	258	215	70	100	6	5	47	16	49	JQ55
TJQ6-B4(X6)	70	400	360	320(316)	22	6	8-16	435	500	548	26	7	8-30	736	284	250	100	130	8	6	60	20	62.5	JQ70
TJQ7-B5(X8)	90	490	450	400	25	7	12-18	440	550	600	28	10	12-22	805	233	296	140	170	10	8	80	25	81	JQ90
TJQ8-B6(X9)	100	580	520	460(455)	26	10	12-22	500	550	600	30	10	12-22	820	187	362	140	170	10	8	90	28	90	JQ100
TJQ9-B7(X10)	110	650	590	520	30	12	12-22	560	650	700	40	10	12-27	1100	210	455	160	200	12	10	100	28	100	JQ110
TJQ10-B8(X11)	130	880	800	680	40	12	12-38	720	810	880	45	10	20-27	1200	297	550	180	225	14	12	118	32	119	JQ120


TJA（新标）型机架

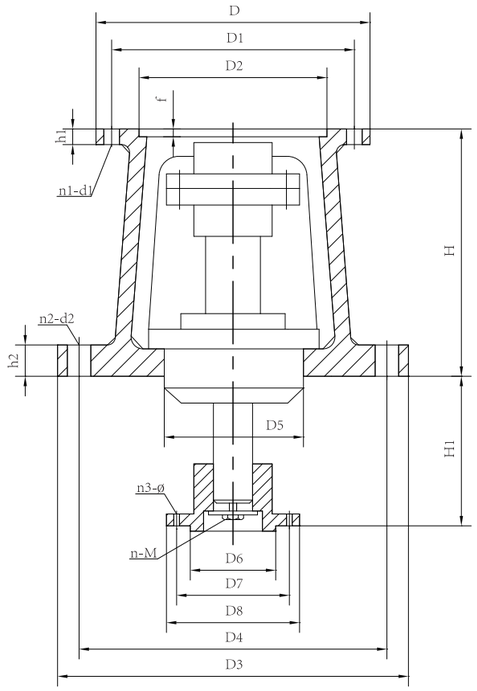

TJA型（新标）机架主要参数及尺寸

机架型号	减速机型号	输入端接口						输出端接口				H	H1	D5	D6	D7	D8	n3-ø	n-M
		D	D1	D2	h1	f	n1-d1	D3	D4	h2	n2-d2								
TJA1	B1(X3)	230	200	170	16	5	6-12	270	235	17	4-12	215	115	115	60	110	140	4-12	1-10
TJA2	B2(X4)	260	230	200	20	6	6-12	310	270	20	4-18	240	135	115	85	120	160	4-13	1-12
TJA3	B3(X5)	340	310	270	22	6	6-14	370	320	22	4-20	290	162	160	100	150	180	4-18	1-12
TJA4	B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-16	455	400	24	6-20	315	185	160	110	165	200	4-18	1-16
TJA5	B5(X8)	490	450	400	25	7	12-18	545	495	26	8-22	332	230	240	150	190	230	6-18	1-20
TJA6	B6(X9)	580	520	460(455)	25	10	12-22	600	550	35	12-22	400	210	245	140	200	240	6-18	1-20
TJA7	B7(X10)	650	590	520	25	11	12-22	680	620	35	12-22	450	240	270	150	250	290	6-27	1-20

JAI大法兰机架（69标） JAII搪玻璃反应罐专用机架（69标）

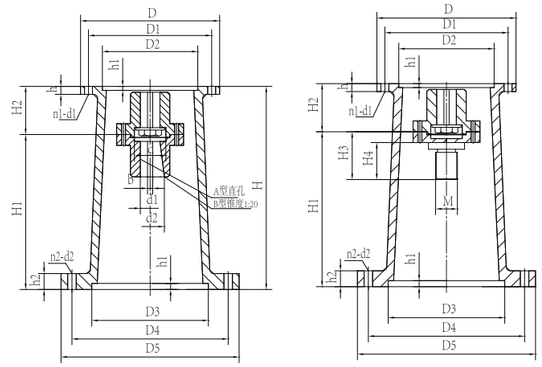

JAI型（69标）无支点机架主要参数及尺寸

机架型号	减速机型号	输入端接口						输出端接口					H1	H2	H3	H4	d	A型直孔		B型锥孔1：20	
		D	D1	D2	h	h1	n1-d1	D3	D4	D5	h2	n2-d2						d	b	d2	b
JAI0	B0(X2)	190(180)	160	140(130)	16	5	4-12(6-M10)	165	210	250	16	6-12	205	55	55	18	45	30(25)	8		
JAI1	B1(X3)	230	200	170	16	5	6-12	215	260	290	16	8-12	226	84	75	25	50	35	10	35	10
JAI2	B2(X4)	260	230	200	20	6	6-12	290	350	380	20	8-14	250	96	90	30	70	45	14	50	14
JAI3	B3(X5)	340	310	270	22	6	6-13.5	360	440	480	22	8-18	300	112	110	30	80	55	16	60	16
JAI4	B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-15	440	530	580	25	8-22	384	141	130	40	90	70(65)	20	70	20
JAI5	B5(X8)	490	450	400	25	7	12-18	450	550	600	28	8-22	390	160	150	40	115	90	25	85	25

注：本机架配刚性联轴器，上联轴器为JA型直孔，下联轴器为JA型直孔或B型锥孔，锥度为1：20。该机架无支撑，在反应器传来的轴向力不大的情况下使用。

JAII(69标)无支点机架，配螺纹联轴器主要参数及尺寸

机架型号	减速机型号	输入端接口						输出端接口					H1	H2	H3	H4	M	反应罐容积（升）
		D	D1	D2	h	h1	n1-d1	D3	D4	D5	h2	n2-d2						
JAII1	B1(X3)	230	200	170	16	5	6-12	215	260	290	16	8-12	226	84	93	50	M33×2	50-100
															120	60	M42×3	200
JAII2	B2(X4)	260	230	200	20	6	6-12	230	300	345	20	4-18	254	96	120	60	M42×3	200-300
																	M48×3	500
JAII3	B3(X5)	340	310	270	22	6	6-13.5	320	400	460	22	4-20	328	112	120	80	M60×4	1000
																	M68×4	1500
																	M78×4	2000
JAII4	B4(X6)	400	360	320(316)	22	7	8-15	440	530	580	25	8-22	384	141	130	80	M78×4	3000
JAII5	B5(X8)	490	450	400	25	7	12-18	450	550	600	28	8-22	390	160	130	80	M78×4	5000

注：JA4均可配XL7号减速机，订货时请另注明。